
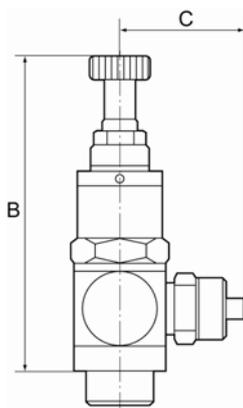


Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Hohlverschraubungsbauweise mit schwenkbarem Ringstück. Der Regler wird direkt in den Verbraucher (z. B. Zylinder, Handlingeräte etc.) eingeschraubt. Somit kann mit einem speziell dem Einsatz angepassten Arbeitsdruck gearbeitet werden.

Einstellbereich:	0 - 8 bar
max. Eingangsdruck:	10 bar
Temperaturbereich:	0 °C bis +70 °C
Hohlverschraubung, Schwenkarm, Regulierverschraubung:	Messing vernickelt
Innenteile:	Messing blank
Lippendichtung, O-Ring:	NBR
Unverlierbare Dichtungen:	Polyamid glasfaserverstärkt



362.014-6

### Kleinstdruckregler

Druckanschluss am Einschraubgewinde, Anschluss Schnellverschraubung

Art.-Nr.	Gewinde	für Schlauch	SW	B	C
362.018-1/8	1/8	1/8 Innengew.	15	56	16,0
362.018-5	1/8	5/3 mm	15	56	25,0
362.018-6	1/8	6/4 mm	15	56	25,0
362.018-8	1/8	8/6 mm	15	56	25,0
362.014-6	1/4	6/4 mm	17	63	26,5
362.014-8	1/4	8/6 mm	17	63	27,5
362.014-10	1/4	10/8 mm	17	63	28,5