
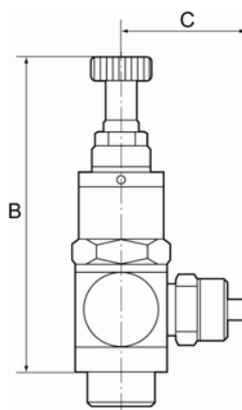


Kolbendruckregler mit Sekundärentlüftung in Hohlverschraubungsbauweise mit schwenkbarem Ringstück. Der Regler wird direkt in den Verbraucher (z. B. Zylinder, Handlingeräte etc.) eingeschraubt. Somit kann mit einem speziell dem Einsatz angepassten Arbeitsdruck gearbeitet werden.

Einstellbereich:	0 - 8 bar
max. Eingangsdruck:	10 bar
Temperaturbereich:	0 °C bis +70 °C
Hohlverschraubung, Schwenkarm, Regulierverschraubung:	Messing vernickelt
Innenterteile:	Messing blank
Lippendichtung, O-Ring:	NBR
Unverlierbare Dichtungen:	Polyamid glasfaserverstärkt



Kleinstdruckregler

Druckanschluss am Einschraubgewinde, Anschluss Schnellverschraubung

Art.-Nr.	Gewinde	für Schlauch	SW	B	C
3621.018-4	1/8	4 mm	15	56	19,5
3621.018-6	1/8	6 mm	15	56	22,0
3621.018-8	1/8	8 mm	15	56	22,5
3621.014-6	1/4	6 mm	17	63	23,5
3621.014-8	1/4	8 mm	17	63	24,0
3621.014-10	1/4	10 mm	17	63	26,5