Messing-Verteiler

gerade Form

VT 1125 ... VT 1130
2-fach

VT 1225 ... VT 1230
3-fach

max. 10 bar

Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
Verteiler **2-fach**	Messing	**VT 1125** **VT 1126** **VT 1127** **VT 1128** **VT 1129** **VT 1130**

Benennung	Werkstoff	Bestell-Nr.
Verteiler **3-fach**	Messing	**VT 1225** **VT 1226** **VT 1227** **VT 1228** **VT 1229** **VT 1230**

Ausführung

- schwerer Messingguss
- endlos verlängerbar
- Stammrohraußengewinde mit selbstdichtendem Teflon-Dichtring bei Größe G 3/4“ und G 1“ (G 1 1/4“ ohne Dichtring)

Einsatz

- Heizungsanlagen
- Hauswasserversorgung
- Druckluftversorgung **max. 10 bar**
- **neutrale-ungiftige** gasförmige und flüssige Medien
- **Keine Trinkwasserzulassung**

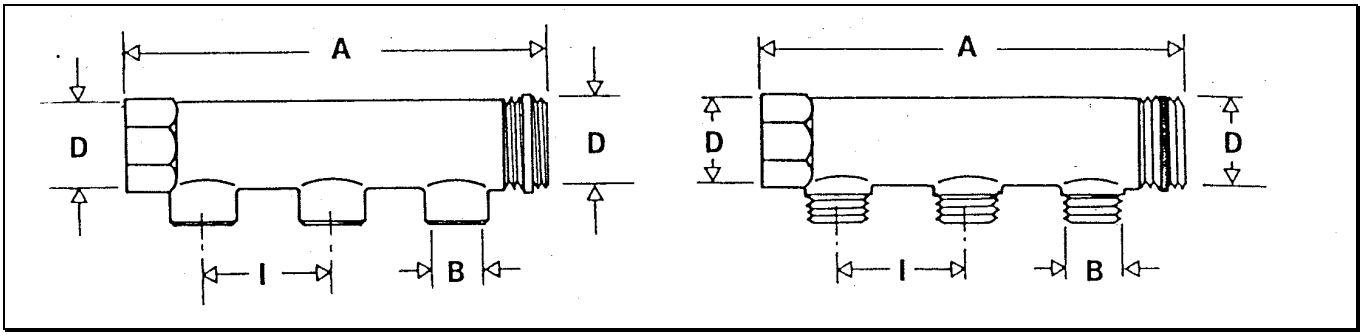

Art.-Nr.	Endanschlüsse (D) Gewinde	Abgänge (B) Anzahl	Abgänge (B) Gewinde	Mittenabstand (I) mm	Gesamtlänge (A) mm	∅Rohr mm
VT 1125	G 3/4	2	G 1/2a	50	110	25
VT 1126	G 3/4	2	G 1/2i	50	110	25
VT 1127	G 1	2	G 1/2a	50	113	31
VT 1128	G 1	2	G 1/2i	50	113	31
VT 1129	G 1¼	2	G 1/2a	60	137	42
VT 1130	G 1¼	2	G 1/2i	60	137	44
VT 1225	G 3/4	3	G 1/2a	50	160	25
VT 1226	G 3/4	3	G 1/2i	50	160	25
VT 1227	G 1	3	G 1/2a	50	163	31
VT 1228	G 1	3	G 1/2i	50	163	31
VT 1229	G 1¼	3	G 1/2a	60	197	44
VT 1230	G 1¼	3	G 1/2i	60	197	44

© Riegler 20-40