Schlauchaufroller

Artikel Nr. 259/4010

- Kompaktausführung -

Kleinbauender, platzsparender, leichter und preiswerter Schlauchaufroller für allgemeine Luftanwendungen.

Gehäuse:	robustes, schlagfestes Polypropylen
Schlauch:	Polyurethan
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +40 °C
Schwenkbarkeit:	180 °
Anschluss:	G 1/4
Eingang:	Schlauchstutzen 8 mm
Schlauchmaß:	12 x 8
Schlauchlänge:	7 m

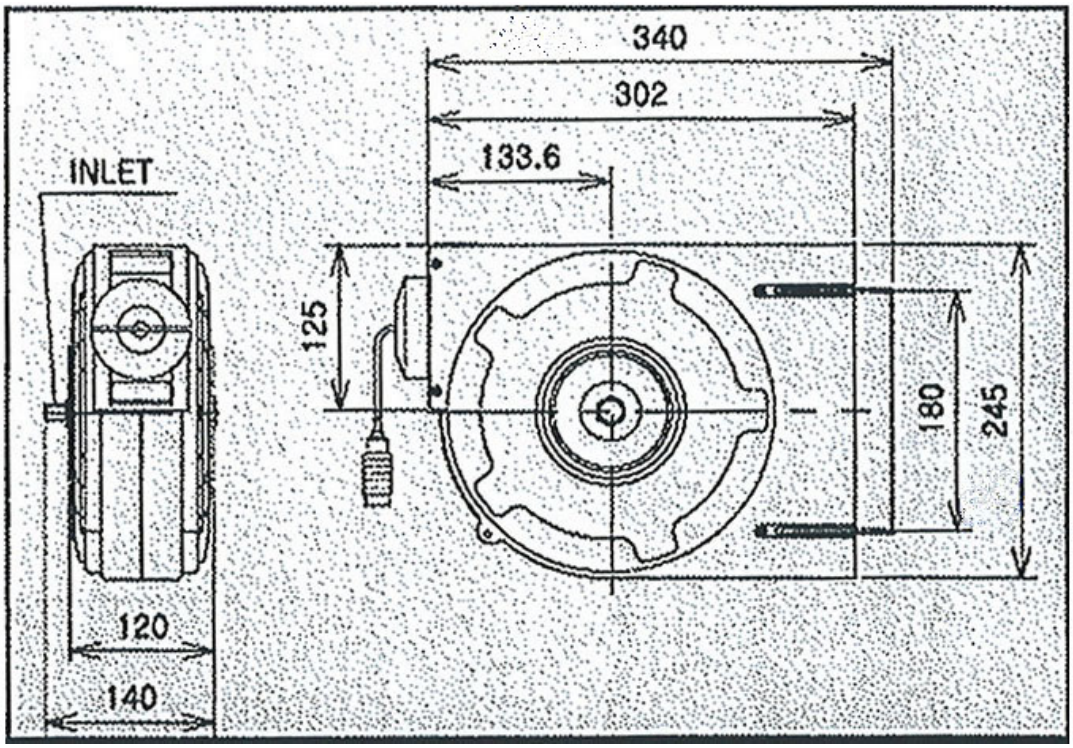

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de