Stahl / Messing verzinkt

Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl für hohe Durchflusswerte.
Speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß.
Starke, stoßfeste, vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen.

Die »stream line« Ausführung besitzt eine integrierte Schlauchanschlusstülle. Die Verbindung mit dem Schlauch erfolgt durch Verquetschung über die Überwurfmutter, es werden keine Schlauchschellen benötigt. Dies gewährt eine absolut dichte Verbindung und so gut wie keinen Druckverlust.

Betriebsdruck:	max. 16 bar
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +100 °C
Kupplungsgehäuse:	Stahl
Schiebehülse:	Stahl gehärtet, vernickelt
Federn:	Edelstahl
Dichtmaterial:	Perbunan
Min. Berstdruck	140 bar

244.62

244.72

244.81

244.92

Durchflusswerte:

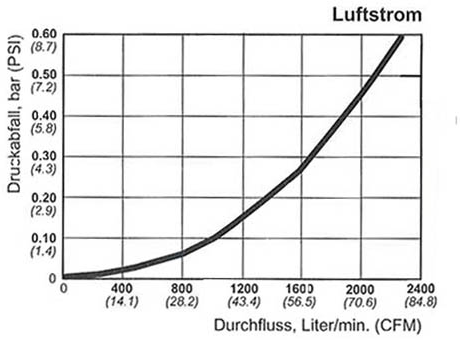

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Außengewinde				
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm
244.61	R 1/4 außen	20	63	23,4
244.62	R 3/8 außen	20	61	23,4
244.63	R 1/2 außen	20	56	23,4

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, Innengewinde				
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm
244.71	G 1/4 innen	20	60	23,4
244.72	G 3//8 innen	20	60	23,4
244.73	G 1/2 innen	25	60	23,4

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt mit Schlauchtülle				
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm
244.81	Anschluss LW 6	19	67	23,4
244.82	Anschluss LW 8	19	70	23,4
244.83	Anschluss LW 10	19	70	23,4
244.84	Anschluss LW 13	19	68	23,4

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 07/2010 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6

Art.-Nr. 244.61 bis Art.-Nr. 244.917

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Schnellverschlusskupplungen NW 7,6, Stahl / Messing verzinkt, »stream line«

Artikel-Nr.	für Schlauch	SW mm	L mm	D mm
244.91	10 x 6,5	20	64	23,4
244.92	12 x 8	20	68	23,4
244.93	16 x 11	24	68	23,4



Außengewinde



Innengewinde

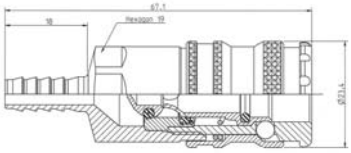

Schlauchanschluss



»stream line«



Tülle

Nippel Außengewinde

Nippel Innengewinde



Nippel »stream line«

Einstecktüllen NW 7,6, Stahl gehärtet und verzinkt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	L mm	SW mm	D mm
244.907	Tülle LW 6	41,5	-	13,0
244.908	Tülle LW 8	44,5	-	13,0
244.909	Tülle LW 13	44,5	-	17,0

244.908

Nippel NW 7,6, Stahl gehärtet und verzinkt, Außengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	L mm	SW mm	D mm
244.901	Nippel R 1/4 außen	38,5	14	15,0
244.902	Nippel R 3/8 außen	40,5	17	19,6
244.903	Nippel R 1/2 außen	47,0	22	25,4

244.902

Nippel NW 7,6, Stahl gehärtet und verzinkt, Innengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	L mm	SW mm	D mm
244.904	Nippel G 1/4 innen	36,0	17	19,6
244.905	Nippel G 3/8 innen	37,5	20	23,1
244.906	Nippel G 1/2 innen	41,5	27	31,2

244.905

Nippel für Kupplung »stream line« NW 7,6, Stahl gehärtet und verzinkt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	L mm	SW mm	D mm
244.917	Nippel 16 x 11	55,5	24	27,7

244.917