Typ »multilink«

Vormontierte, um 180° drehbare Entnahmeeinheiten, werkseitig bestückt mit Standardkupplungen bzw. Sicherheitskupplungen unserer Serie NW 7,6 aus Stahl / Messing verzinkt.
Lieferbar mit 2 bzw. 3 Entnahmeeinheiten.

Betriebsdruck:	max. 16 bar
Berstdruck:	min. 64 bar
Temperaturbereich:	-20 °C bis +100 °C
Material:	Stahl / Messing verzinkt
Dichtmaterial:	NBR
Medium:	Druckluft, Gas
Anschlussgewinde:	G 1/2 innen

VT 1222

Druckluftverteiler Typ »multilink« mit Standardkupplung NW 7,6		
Artikel Nr.	Anschluss	Entnahmestellen
VT 1211	G 1/2	2
VT 1212	G 1/2	3

Druckluftverteiler Typ »multilink« mit Sicherheitskupplung NW 7,6		
Artikel Nr.	Anschluss	Entnahmestellen
VT 1221	G 1/2	2
VT 1222	G 1/2	3

⇨ Zusätzlicher Stecknippel NW 7,6 zur Erweiterung im Lieferumfang enthalten

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Druckluftverteilersystem
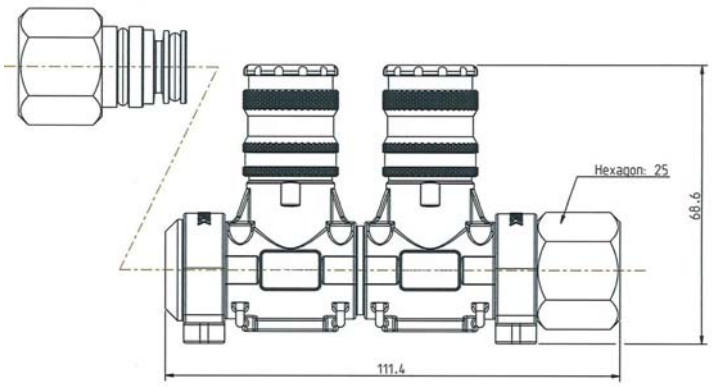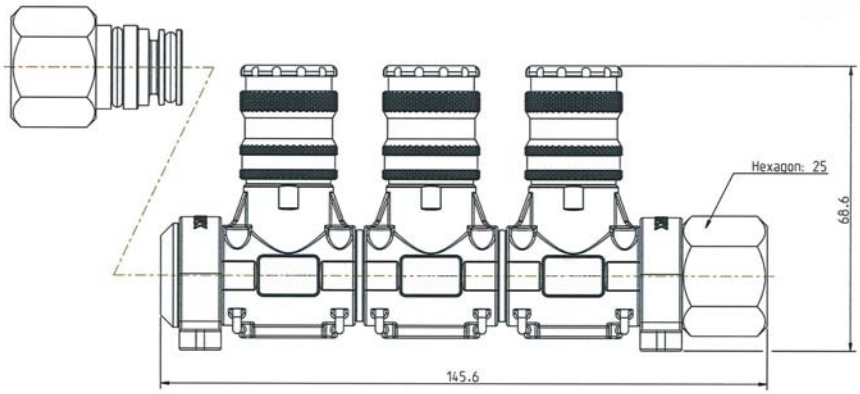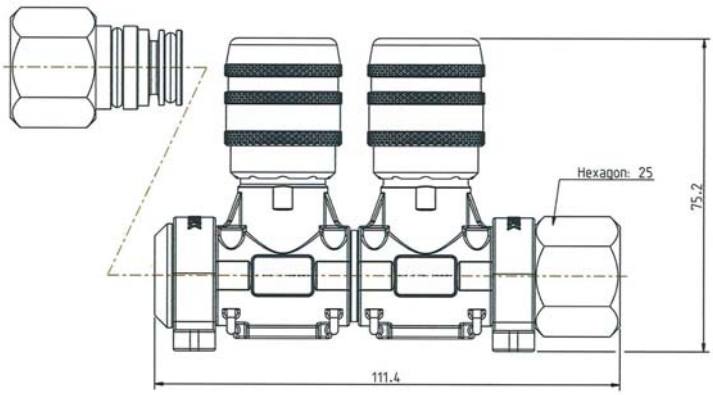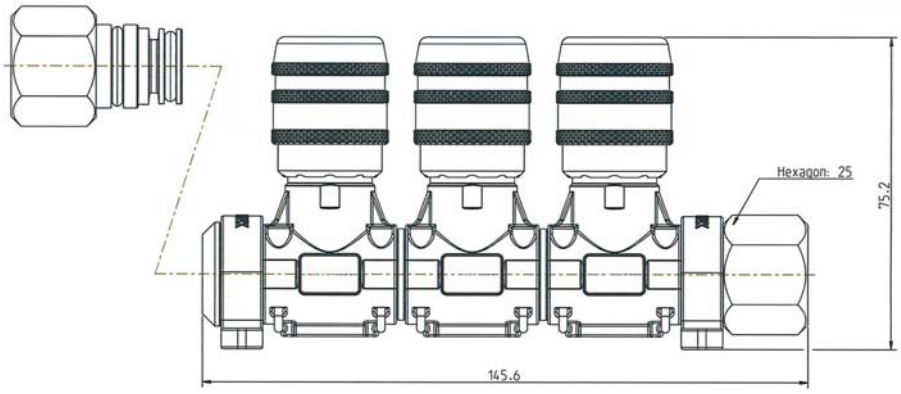
Art.-Nr. VT 1211 bis Art.-Nr. VT 1222