Schlauchaufroller

Artikel Nr. 259/7501

P 7-126

- Schweißtechnikausführung -

Schwere Stahlkonstruktion für den industriellen Einsatz. Pulverbeschichtetes Gehäuse in blau. Spezielle Rollenführung verhindert einen schnellen Verschleiß der Schläuche. Eine automatische Rasterung erlaubt das Arretieren des Schlauchs in jeder beliebigen Länge. Gekapselte Antriebsfeder. Exakte Blockiereinrichtung erlaubt Freilauf oder Blockfunktion.

Schläuche:	Schweißtechnikschläuche für Sauerstoff und Acetylen rot und blau Aus synthetischem Gummi
Eingang:	Sauerstoff G 1/4 außen, Rechtsgewinde mit 60° Innenkonus Acetylen G 3/8 außen, Linksgewinde mit 60° Innenkonus
Befestigung:	Wand-, Boden- oder Deckenmontage

max. Betriebsdruck:	10 bar
Schlauchmaß:	Sauerstoff: 16,5 x 6 Acetylen: 17 x 10
Schlauchlänge:	15 m

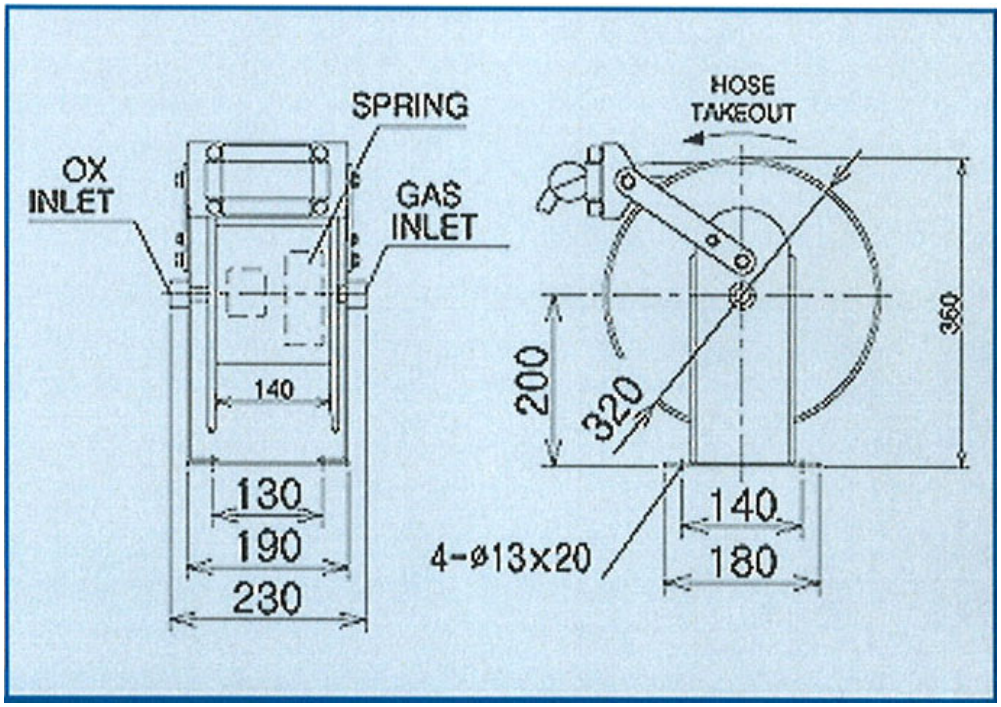

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de