PUR-Schlauch-Kupplung-Sets

Artikel Nr. SP 244-104 bis SP 244-128
Artikel Nr. SKS 247.1210 bis SKS 247.1615

Spiralisierter oder gerader Polyurethanschlauch komplett montiert mit Schnellverschlusskupplung NW 7,6 und Stahlnippel

Kupplung
Hochwertige Einhand-Schnellverschlusskupplung aus Stahl / Messing verzinkt für hohe Durchflusswerte, speziell konzipiert für alle Anwendungen mit hohem mechanischem Verschleiß.
Starke, stoßfeste und vibrationsstabile Konstruktion für anspruchsvolle Anwendungen.

Polyurethanschlauch
Äußerst flexibler, extrem knickfester und schmutzunempfindlicher Spiralschlauch mit hoher Reiß-, Zug- und Stoßbelastbarkeit bei langer Lebensdauer und hervorragenden Alterungsqualitäten. Er verfügt weiterhin über einen hervorragenden Abriebwiderstand und ist UV-resistent.

Betriebsdruck:	Spiralschlauch: 10 bar Gerader Schlauch: 16 bar
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +60 °C

SP 244-106

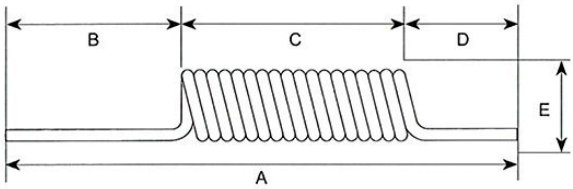

Spiralschlauch-Kupplung-Set mit Schnellverschlusskupplung NW 7,6								
Art.-Nr.	Spiral-durchmesser	Arbeitslänge	Schlauch-maß	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
SP 244-104	52	4 m	10 x 6,5	930	500	330	100	52
SP 244-106	52	6 m	10 x 6,5	1120	500	520	100	52
SP 244-108	52	8 m	10 x 6,5	1310	500	710	100	52
SP 244-124	65	4 m	12 x 8	920	500	320	100	65
SP 244-126	65	6 m	12 x 8	1100	500	500	100	65
SP 244-128	65	8 m	12 x 8	1280	500	680	100	65

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 02/2011

Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

PUR-Schlauch-Kupplung-Sets

Artikel Nr. SP 244-104 bis SP 244-128
Artikel Nr. SKS 247.1210 bis SKS 247.1615

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Schlauch-Kupplung-Set, gerade Ausführung mit Schnellverschlusskupplung NW 7,6		
Art.-Nr.	Schlauchmaß	Arbeitslänge
SKS 247.1210	12 x 8	10
SKS 247.1215	12 x 8	15
SKS 247.1610	16 x 11	10
SKS 247.1615	16 x 11	15
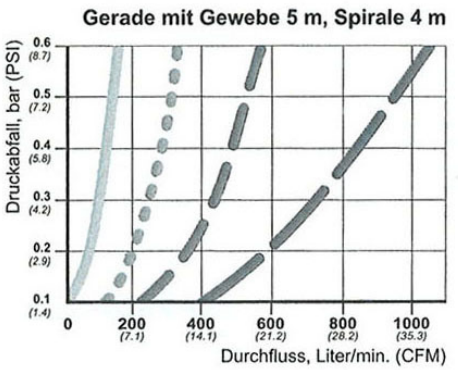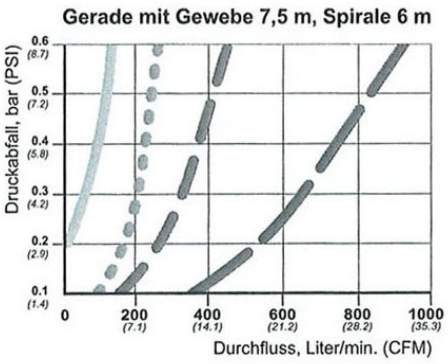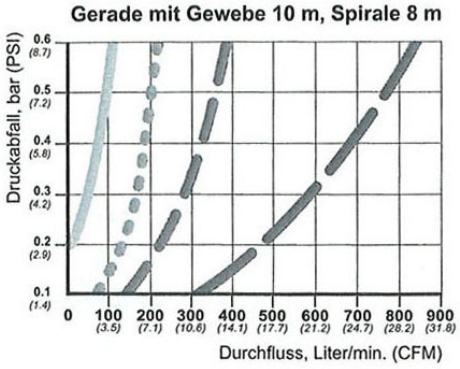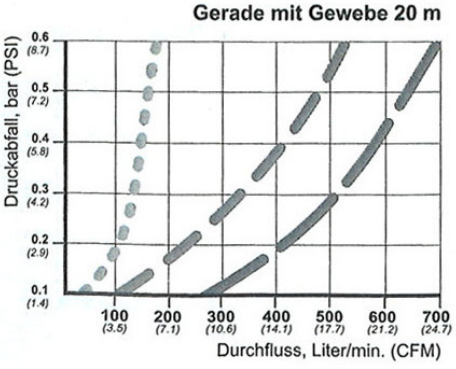
SKS 247.1210