Kugelhahn Eckform

EN 331 - ohne DVGW-Zulassung

Artikel-Nr. 350.203 bis 350.205
Artikel-Nr. 350.303 bis 350.305
Artikel-Nr. 350.403 bis 350.405

Gehäuse und Innenteile:	Messing vernickelt
Handhebel:	Alu, gelb lackiert
Kugeldichtung:	PTFE
Spindelabdichtung:	NBR
Betriebstemperatur:	-15 °C bis +100 °C für Flüssigkeiten -15 °C bis +60 °C für Gas
Betriebsdruck:	Flüssigkeiten: 40/32 bar - abhängig von der Anschlussgröße, siehe unten Gas: max. 5 bar (MOP 5)
Einsatzbereich:	Gas, Druckluft, Wasser, Öl, schwache Laugen
Gewinde:	R-Außengewinde bzw. Rp-Innengewinde nach ISO 7-1



350.204

Kugelhahn, Eckform, Innen/Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde	DN	PN	A	B	Ø C	Ø D	E	F	Gewicht gr.
350.203	Rp 1/2	15	40	47	32	32	15	38	33	212
350.204	Rp 3/4	20	40	56	38	40	20	46	38	365
350.205	Rp 1	25	40	56	46	48	25	50	46	566

Kugelhahn, Eckform, Innen/Außengewinde (Außengewinde seitlich)

Artikel-Nr.	Gewinde	DN	PN	A	B	Ø C	Ø D	E	F	Gewicht gr.
350.303	R/Rp 1/2	15	40	47	32	32	15	38	33	212
350.304	R/Rp 3/4	20	40	56	38	40	20	46	38	365
350.305	R/Rp 1	25	40	56	46	48	25	50	46	566

Kugelhahn, Eckform, Außen/Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde	DN	PN	A	B	Ø C	Ø D	E	F	Gewicht gr.
350.403	R 1/2	15	40	47	32	32	15	38	33	212
350.404	R 3/4	20	40	56	38	40	20	46	38	365
350.405	R 1	25	40	56	46	48	25	50	46	566

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 02/2011 Technische Änderungen vorbehalten.

Kugelhahn Eckform

EN 331 - ohne DVGW-Zulassung

Artikel-Nr. 350.203 bis 350.205
Artikel-Nr. 350.303 bis 350.305
Artikel-Nr. 350.403 bis 350.405

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr
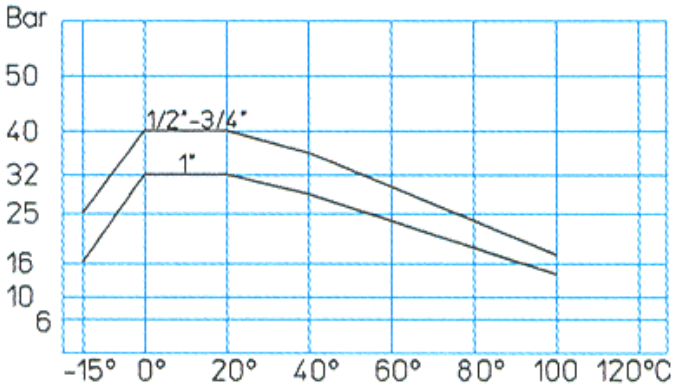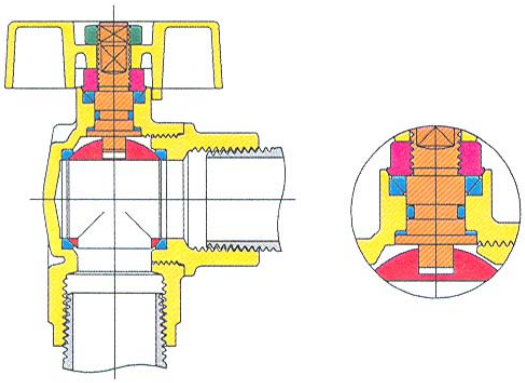
PRESSURE/TEMPERATURE DIAGRAM
at each pressure level corresponds a specific admissible temperature level and viceverso