- mit Entlüftungsbohrung -

2/2-Wege-Standardkugelhahn aus Messing. Speziell konzipiert für Druckluftanwendungen.
Der Kugelhahn sperrt die Versorgungsseite ab und entlüftet die Anwendung in die Atmosphäre.

Gehäuse, Kugel, Spindel, Stopfbuchse:	Messing vernickelt
Handhebel:	Alu-Druckguss, schwarz
Dichtmaterial:	PTFE
Betriebstemperatur:	0 °C bis +60 °C
Gewinde:	Rp-Gewinde nach ISO 7-1

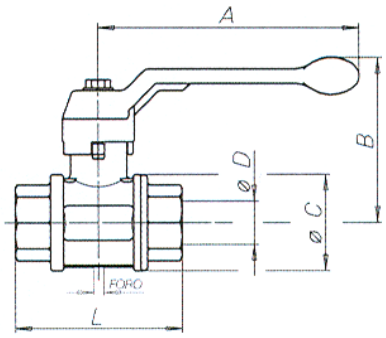

350.503

Kugelhahn nicht absperrbar, mit Entlüftungsbohrung

Artikel-Nr.	Gewinde	DN	A	B	Ø C	Ø D	L	Gewicht (gr)	max. Betr.-Druck (20 °C) bar
350.501	Rp 1/4	8	100	61	29	10	52	245	12
350.502	Rp 3/8	10	100	61	29	10	55	245	12
350.503	Rp 1/2	15	100	64	36	15	69	370	12
350.504	Rp 3/4	20	120	76	45	20	77	635	12
350.505	Rp 1	25	120	80	54	25	89	890	12
350.506	Rp 1 1/4	32	150	98	65	32	103	1550	12
350.507	Rp 1 1/2	40	150	104	79	40	114	2300	12
350.508	Rp 2	50	175	119	96	50	134	3630	12

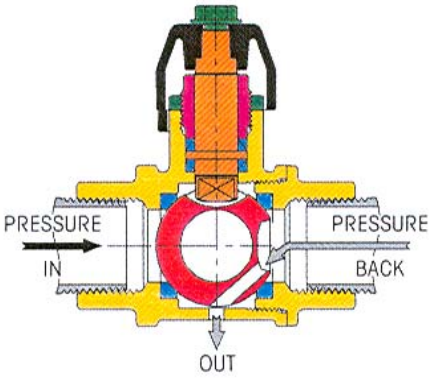

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de