


- aus Kunststoff (POM) blau -

Betriebsdruck: 0 - 10 bar  
 Temperaturbereich: -10 °C bis +60 °C




15.886

**Schottverbinder** komplett mit Befestigungsmutter

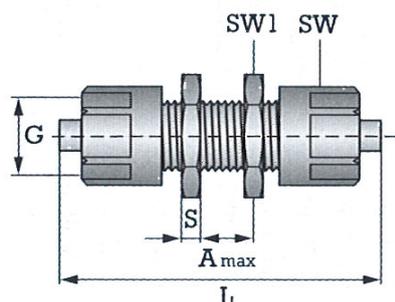

Artikel-Nr.	Gewinde	für Schlauch	NW mm	L	A <sub>max</sub>	SW	SW <sub>1</sub>	S
15.885	M 10 x 1	6/4	3,0	50	10	12	13	3
15.886	M 12 x 1	8/6	4,4	51	10	14	17	3
15.888	M 16 x 1	12/9	7,0	60	10	19	19	4

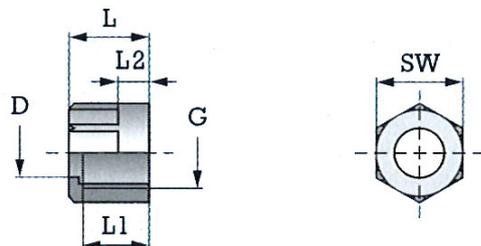

Artikel-Nr.	für Schlauch	Gewinde	SW	D	L	L <sub>1</sub>	L <sub>2</sub>
15.885	6/4	M 10 x 1	12	6,2	13	10,5	5
15.886	8/6	M 12 x 1	14	8,2	13	10,5	5
15.888	12/9	M 16 x 1	19	12,4	14	11,5	6

Befestigungsmutter für Schottverbinder

Artikel-Nr.	für Schlauch	Gewinde	S
15.885	6/4	M 10 x 1	3
15.886	8/6	M 12 x 1	3
15.888	12/9	M 16 x 1	4