


Material: Messing vernickelt
Handhebel: PA 66
Kugelabdichtung: PTFE
Spindelabdichtung: NBR
Betriebstemperatur: -20 °C bis max. +80 °C
Gewinde: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1
Betriebsdruck: 0,99 bis 20 bar




377.03



Mini-Kugelhahn, nicht absperibar, mit Entlüftungsbohrung


Artikel-Nr.	A	B	DN	ES	F	M	L	G	H	S
377.01	G 1/8 innen	G 1/8 innen	5,5	14-15	7	8,0	35	19	21	2,5
377.02	G 1/4 innen	G 1/4 innen	5,5	14-15	8	10,5	37	19	21	2,5
377.03	G 3/8 innen	G 3/8 innen	8,0	18-19	9	12,0	42	19	22	3,0

Druck- / Temperaturdiagramm

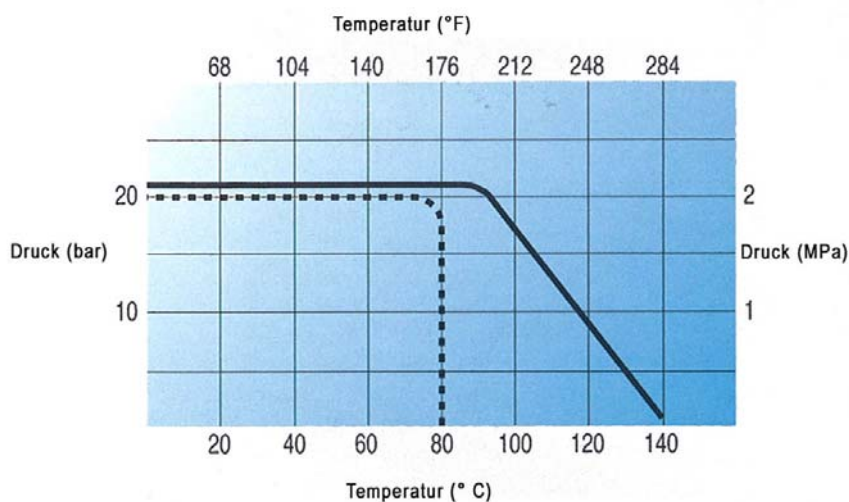


Durchflussdiagramme


Artikel-Nr. 377.01

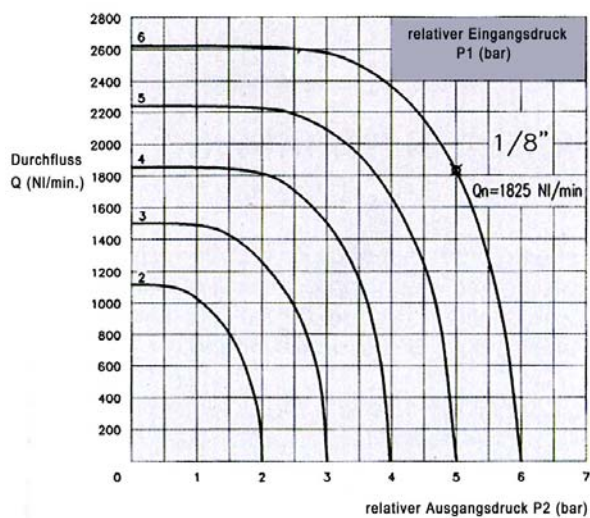

Artikel-Nr. 377.02

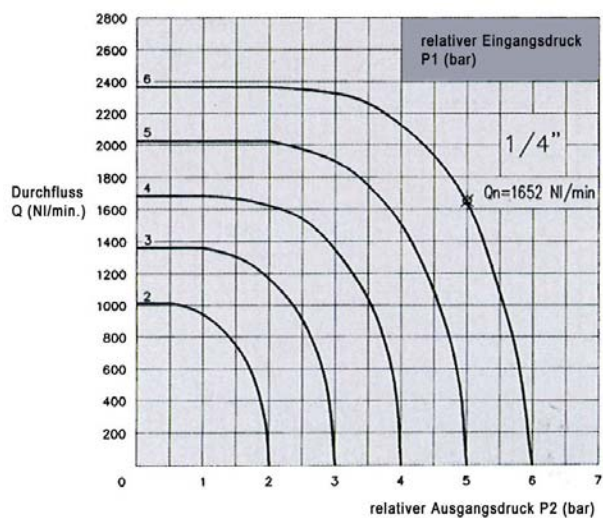

Artikel-Nr. 377.03

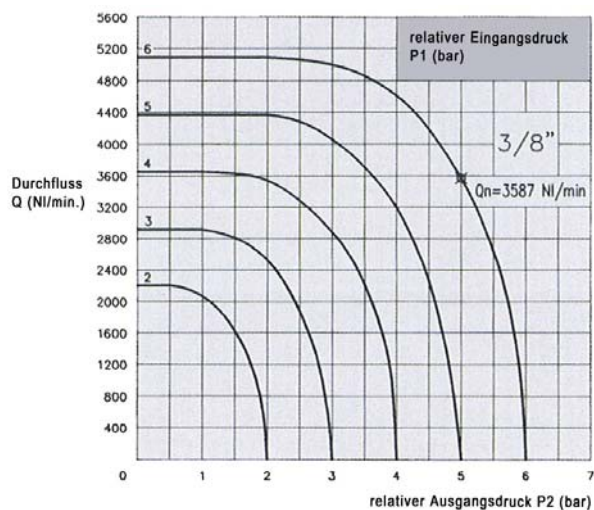

Kv-Werte

Artikel-Nr.	Größe	Faktor des hydraulischen Durchflusses Kv (Kg/h)
377.01	1/8"	1614
377.02	1/4"	1461
377.03	3/8"	3164