FU 6160

Vorfilter

BG 3

FU 6150	FU 6160
G 3/4	
FU 6151	**FU 6161**
G 1	
0,3 µm	



Beschreibung

- **Vofilter** .zum Ausscheiden von Feststoffpartikeln bis 0,3µm aus der Druckluft und ungiftigen, nicht brennbaren Gasen
- Mit weiteren Komponenten durch Koppelpaket „KP 300“ oder „WK 103“ nahtlos integrierbar

Kenngrößen

Typ	FU 6150	FU 6160	FU 6151	FU 6161
Entleerung	**halbautomatisch (HA)**	**vollautomatisch (VA)**	**halbautomatisch (HA)**	**vollautomatisch (VA)**
Anschluss (Gewinde)	**G 3/4**		**G 1**	
Bauart	**Vorfilter**			
Medium	**Druckluft, neutrale Gase**			
Einbaulage	senkrecht, Behälter nach unten			
Temperatur Medium / Umgebung	**max.** 50°C			
Eingangsdruck Pe -halbautomatische / automatische Entleerung -Handablass	**min. 1,5 bar** max. 16 bar			
Filterfeinheit	Porenweite 0,3 µm			
Behältervolumen	87 cm^3			
Kondensatentleerung	halbautomatisch **-** drucklos entlüftend **(HA)** / vollautomatisch **(VA)**			
Gewicht	1,020 kg **(HA)** / 1,050 kg **(VA)**			
Befestigungsart	Winkel, -Wandmontage			

Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff
Kopfstück	IXEF1022®
Behälter	Polycarbonat
Schutzkorb	Polyamid
Behälter Metall	Zink Druckguss
O-Ring 55x2,5	NBR
O-Ring 28,28x2,62	NBR
Filterelement	Papier/Al
Gewindeplatten	Zink Druckguss Z 410

Bestellhinweis

- Die Filter werden in Einzelverpackung geliefert

Filter –*Futura*–

Zubehör

Benennung	Art.-Nr.
Befestigungswinkel inkl. Schrauben	H 854
Koppelpaket mit Wandkonsole	WK 103
Koppelpaket	KP 300
Polycarbonatbehälter mit Schutzkorb / Filter	BSF 34
Polycarbonatbehälter vollautom. Ablassventil	BSF 34-A
Metallbehälter / Filter	MF 34
Metallbehälter mit vollautom. Ablassventil	MF 34-A
Differenzdruckanzeige	DAF 1
Differenzdruckmanometer	DM 34

Ersatzteile

Benennung	Art.-Nr.
Filterelement 0,3 µm M32X2	V 864/04

Abmessungen

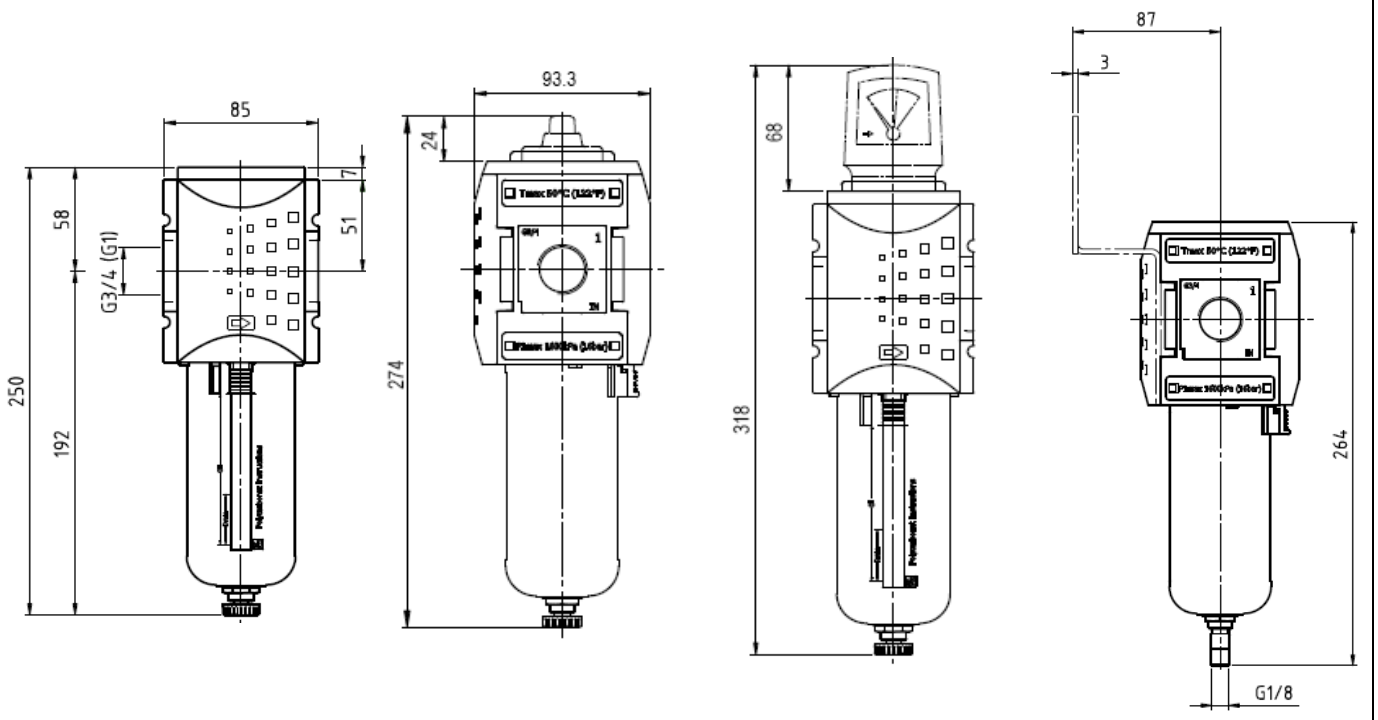

Durchflussmengen

Durchflusscharakteristik

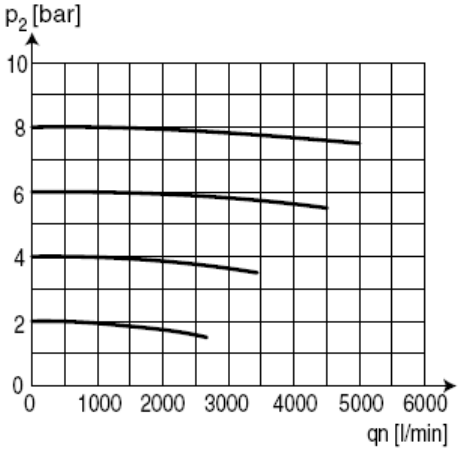

Haltewinkel

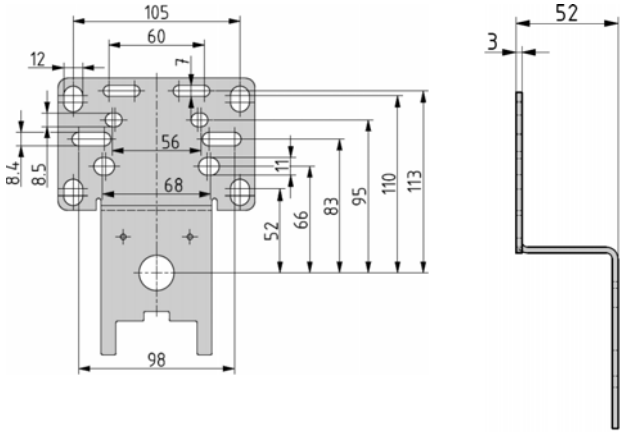

techn. Änderungen vorbehalten