


aus Acetalpolymerisat (POM)

Schnellsteckverbinder mit hoher Festigkeit, Zähigkeit, geringem Gewicht, Abriebfestigkeit und großer Schlagfestigkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Zum schnellen Verbinden von Kunststoff- und Metallrohren.

Geeignet für Druckluft und Flüssigkeiten, gut resistent gegen viele Chemikalien.

Material:	Acetalpolymerisat (POM)
Dichtmaterial:	NBR
Arbeitsdruck:	0 – 10 bar
Betriebstemperatur:	- 20 °C bis + 75 °C bei Luft + 1 °C bis + 65 °C bei Wasser

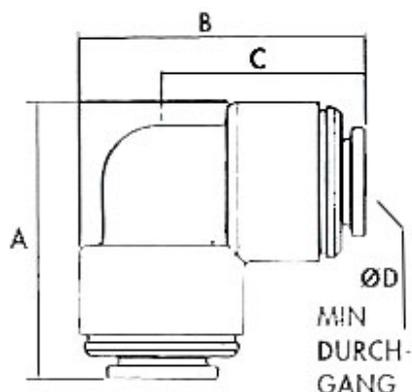

68.006

Winkelverbinder

Art.-Nr.	Rohr AD	A	B	C	ØD
68.004	4	24	24	18	2,5
68.005	5	24	24	18	3,5
68.006	6	27	27	20	5,0
68.008	8	30	30	21	7,5
68.010	10	35	35	25	8,5
68.012	12	44	44	32	8,5
68.015	15	50	50	37	12,0
68.018	18	60	60	44	16,0
68.022	22	67	67	49	19,2
68.028	28	85	85	60	24,9