Serie »valve line«

Voller Durchgang

Material:	Edelstahl 1.4408
Handhebel:	Edelstahl 1.4301
Dichtmaterial:	PTFE
Betriebstemperatur:	-15 °C bis +110 °C (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Betriebsdruck:	max. 70 bar (abhängig von Anschlussgröße und Temperatur)
Gewinde:	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

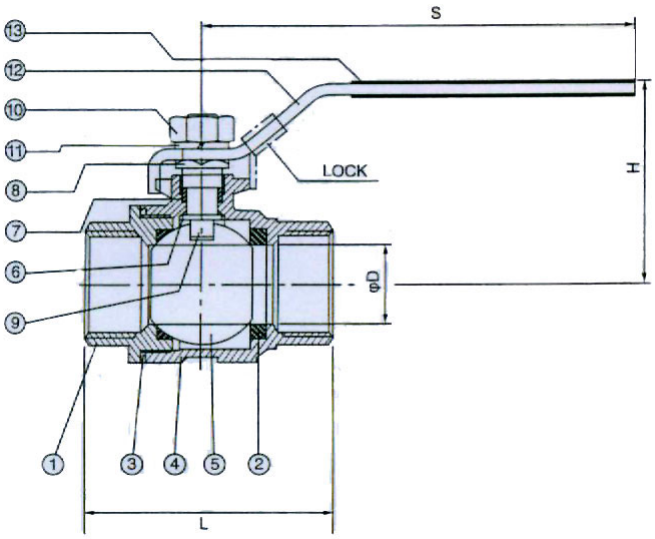

395.05-E

Edelstahlkugelhahn, zweiteilig

Artikel-Nr.	Gewinde G	D	L	H	S
395.01-E	1/4	12,7	47,3	46,6	99,5
395.02-E	3/8	12,7	47,3	46,6	99,5
395.03-E	1/2	15,0	58,2	48,2	99,5
395.04-E	3/4	20,0	65,5	61,7	126,5
395.05-E	1	25,0	76,5	69,3	126,5
395.06-E	1 1/4	32,0	90,0	80,7	153,0
395.07-E	1 1/2	38,0	98,3	87,2	153,0
395.08-E	2	50,8	121,7	95,4	192,0

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Edelstahlkugelhähne

Artikel-Nr. 395.01-E bis 395.08-E

Druck- / Temperatur-Diagramm

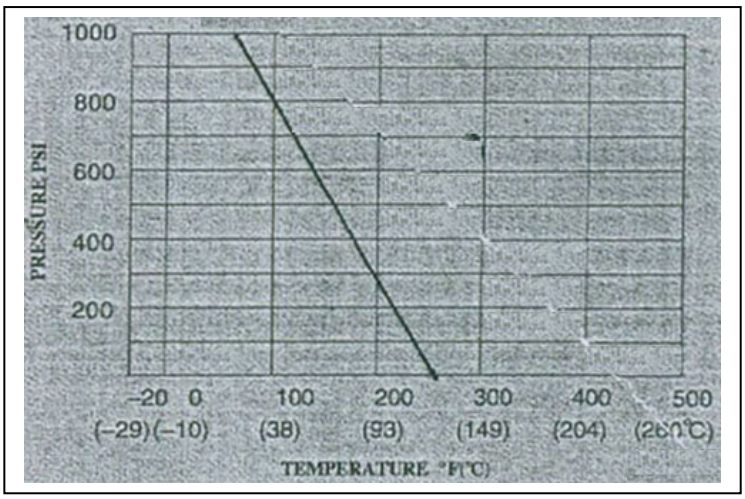

Materialliste

NO.	PARTS NAME	MATERIAL	Q'TY
1	CAP	316	1
2	BALL SEAT	PTFE	2
3	JOINT GASKET	PTFE	1
4	BODY	316	1
5	BALL	316	1
6	THRUST WASHER	PTFE	1
7	STEM PACKING	PTFE	1
8	GLAND NUT	304	1
9	STEM	304	1
10	STEM NUT	304	1
11	SPRING WASHER	304	1
12	HANDLE	304	1
13	PLASTIC SLEEVE	PVC	1