Bezeichnung

1	Gehäuse
2	Deckel
3	Spindel
4	Schieber
5	Packung
6	Mutter
7	Unterlegscheibe
8	Packung
9	Mutter
10	Handrad
11	Platte mit Aufdruck auf/zu (s/o)
12	Handradmutter
13	Unterlegscheibe

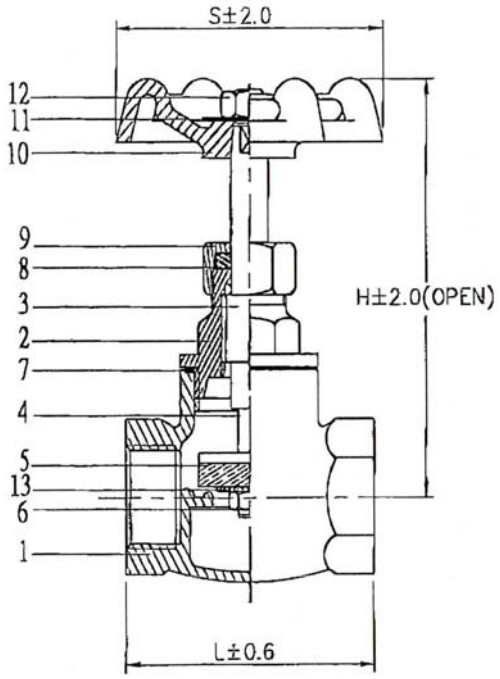

Muffen-Absperrventile

max. Betriebsdruck:	10 bar
Verwendungsbereich:	nicht-aggressive Flüssigkeiten und Dämpfe bis max. 90 °C
Gehäuse und Oberteil:	Rotguss

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	H	L	S
250.51	1/2	15	78	54,0	58
250.52	3/4	20	78	54,5	58
250.53	1	25	82	61,0	58
250.54	1 1/4	32	126	88,5	79
250.55	1 1/2	40	128	101,0	79
250.56	2	50	149	117,0	85

250.52

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de