


Gehäuse und Innenteile:
 Handrad:
 Dichtungsmaterial:
 Betriebsdruck:
 Medium- und Umgebungstemperatur:

Edelstahl 1.4401 / 1.4408
 Aluminium
 PTFE
 max. 14 bar
 max. 160 °C



250.52 ES

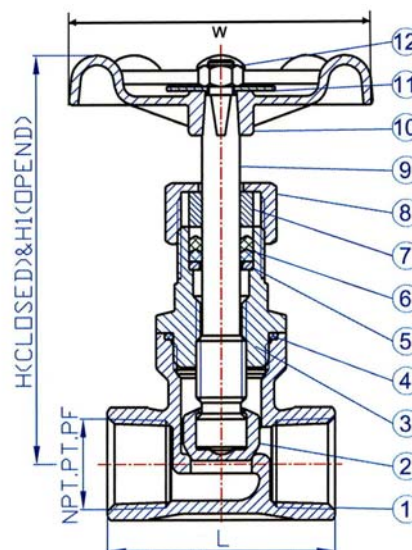

Muffen-Absperrventile, Edelstahl

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	L	H	H1	W	Gewicht kg
250.50 ES	3/8	10	52	89	99	70	0,32
250.51 ES	1/2	15	52	89	99	70	0,34
250.52 ES	3/4	20	66	95	107	80	0,45
250.53 ES	1	25	76	102	118	80	0,66
250.54 ES	1 1/4	32	86	130	150	90	0,98
250.55 ES	1 1/2	40	94	132	142	90	1,27
250.56 ES	2	50	118	154	167	100	2,03

Ersatzteile

Artikel-Nr.	Handrad ET-Nr.
250.50 ES	250.3.11-ES
250.51 ES	250.3.11-ES
250.52 ES	250.3.11-ES
250.53 ES	250.3.13-ES
250.54 ES	250.3.13-ES
250.55 ES	250.3.15-ES
250.56 ES	250.3.16-ES

Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 09/2010 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Übersicht Druck / Temperatur

Temperatur	Druck bei Größe 3/8" bis 1"	Druck bei Größe 1 1/4" bis 1 1/2"	Druck bei Größe 2"
20 °C	70 bar	70 bar	60 bar
60 °C	65 bar	55 bar	40 bar
100 °C	45 bar	35 bar	30 bar
150 °C	7 bar	6 bar	5 bar
160 °C	4 bar	4 bar	4 bar

Materialliste

NO.	PART NAME	MATERIAL
1	BODY	CF8M
2	DISC	CF8M
3	BONNET	CF8M
4	GASKET	PTFE
5	WHORL GASKET	SUS304
6	PACKING	PTFE
7	GLAND	SUS304
8	CAP NUT	CF8M
9	STEM	SUS316
10	HANDLE	ALUMINUM
11	NAMEPLATE	ALUMINUM
12	NUT	SUS304