

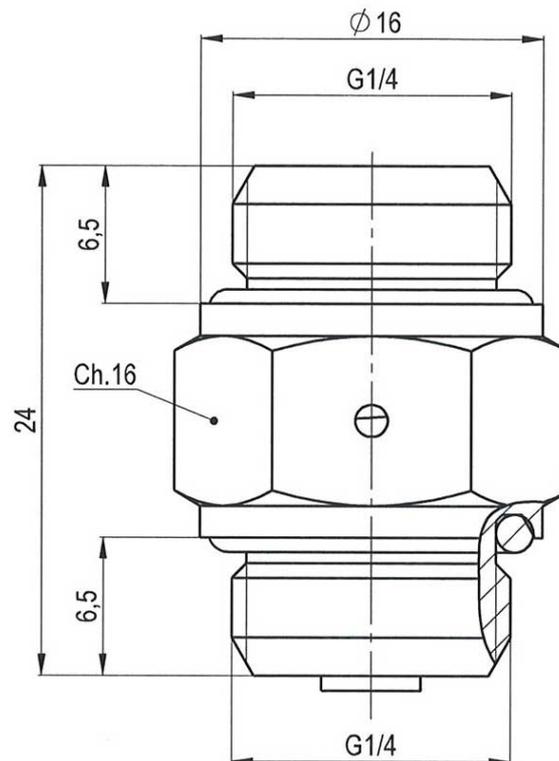
Typ »Cart Reg«

Dieser voreingestellte Druckregler sorgt für optimale Druckverhältnisse, speziell bei Blasepistolen. Der Druckregler wird in die Druckluftleitung eingefügt. Passt auf jedes 1/4 " Gewinde und hält Druckverhältnisse optimal ein, wodurch Energiekosten reduziert werden. Manipulationssicher.

Gehäuse:	Messing
Feder:	Edelstahl
Kolben:	Messing
O-Ring:	NBR
Max. Druck:	12 bar
Temperatur:	-20 °C bis +60 °C
Durchfluss:	0 - 400 l/min
Medium:	Druckluft
Gewicht:	14 g



638.42


Mini-Druckregler ohne Sekundärentlüftung

Artikel-Nr.	Gewinde G	Arbeitsdruck (voreingestellt)	SW	Länge
638.42	1/4 außen/außen	2 bar	16	24
638.44	1/4 außen/außen	4 bar	16	24
638.46	1/4 außen/außen	6 bar	16	24

