- für allgemeine Anwendungen -

Mit diesen lärmreduzierenden Düsen wird bei korrekter Auslegung, im Vergleich zu herkömmlichen Einlochdüsen, bei gleicher Blaskraft ein niedriger Geräuschpegel erreicht.

Sie sind überwiegend mit einem lärmmindernden Kunststoffeinsatz bestückt und werden vom Berufsgenossenschaftlichen Institut empfohlen.

Lärmarme Feinstrahldüse				
Artikel-Nr.	Gewinde	Werkstoff	Länge	Diagramm
30.101	G 1/4 außen	Stahl verzinkt	45	1
30.102	G 1/4 außen	Stahl verzinkt	45	2

Lärmarme Runddüse				
Artikel-Nr.	Gewinde	Werkstoff	Länge	Diagramm
30.201	G 3/8 außen	Messing vernickelt	55	3
30.202	G 3/8 außen	Aluminium	50	4
30.203	G 1/4 außen	Aluminium	30	5
30.204	G 1/4 außen	Zink Druckguss	46	6

Lärmarme Flachdüse				
Artikel-Nr.	Gewinde	Werkstoff	Länge	Diagramm
30.401	G 1/4 außen	Messing vernickelt	100	7
30.402	G 3/8 außen	Messing vernickelt	100	8
30.403	G 3/8 außen	Stahl verzinkt	50	9
30.404	G 1/4 außen	Messing vernickelt	100	7
30.405	G 3/8 außen	Messing vernickelt	100	8

Lärmarme Kombidüse				
Artikel-Nr.	Gewinde	Werkstoff	Länge	Diagramm
31.101	G 1/4 außen	ABS Kunststoff	90	11
31.102	G 1/4 außen	Zink Druckguss	87	12

⇨ Werte für Geräusch, Luftdurchlass und Blaskraft siehe Diagramm 1-13 auf den nachfolgenden Seiten

30.101

30.201

30.203

30.204

30.401

31.101

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Sicherheitsdüsen

Art.-Nr. 30.101 bis 31.102

Sicherheitsdüsendiagramme

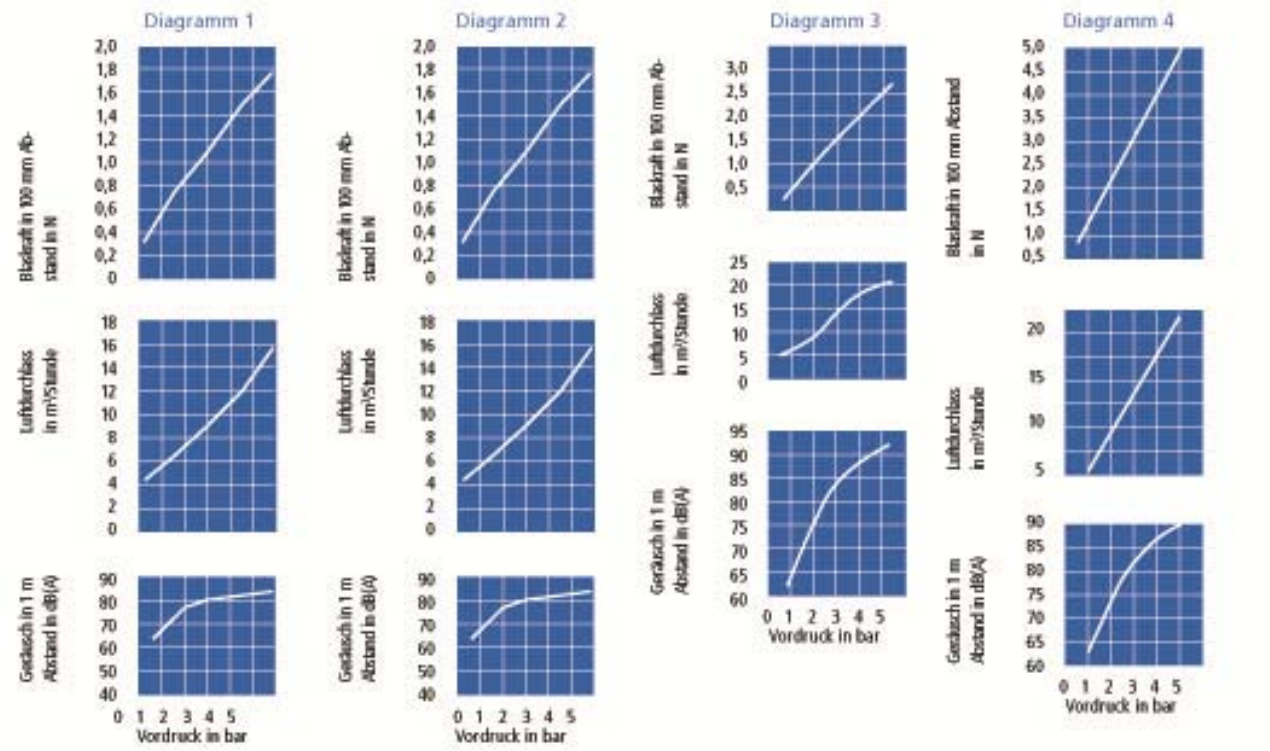

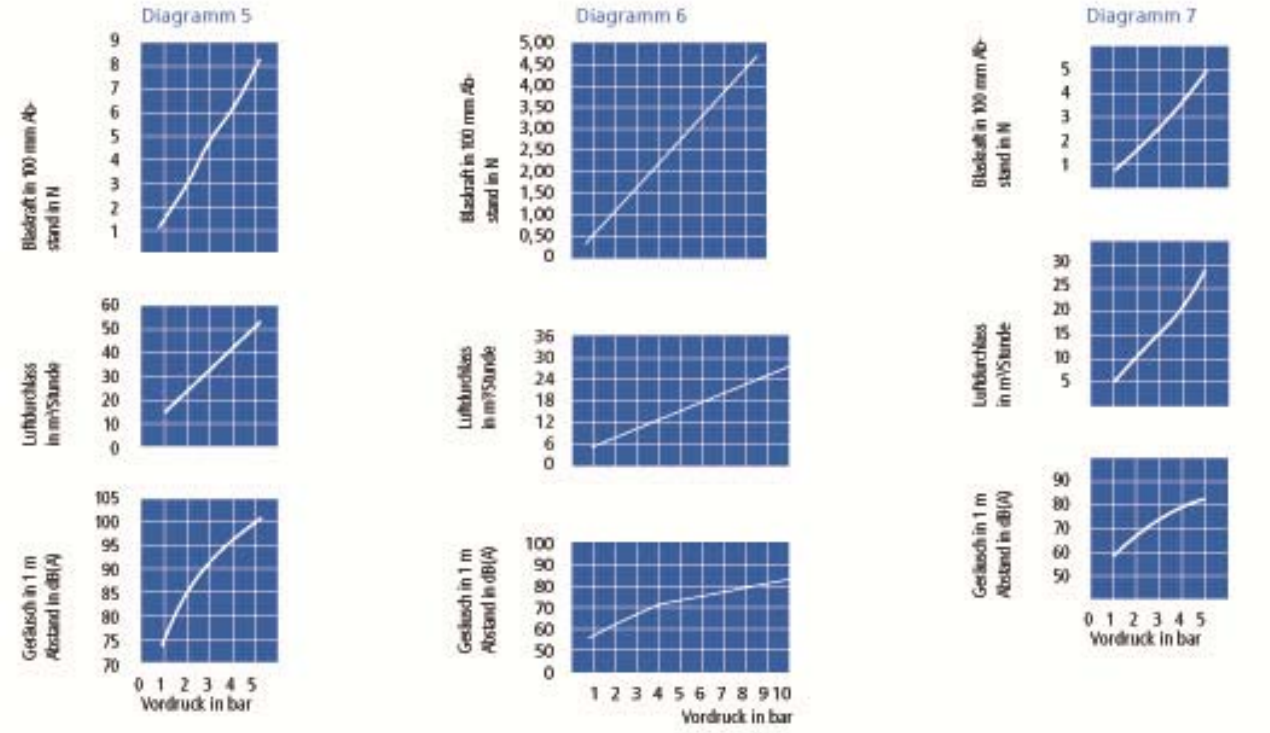
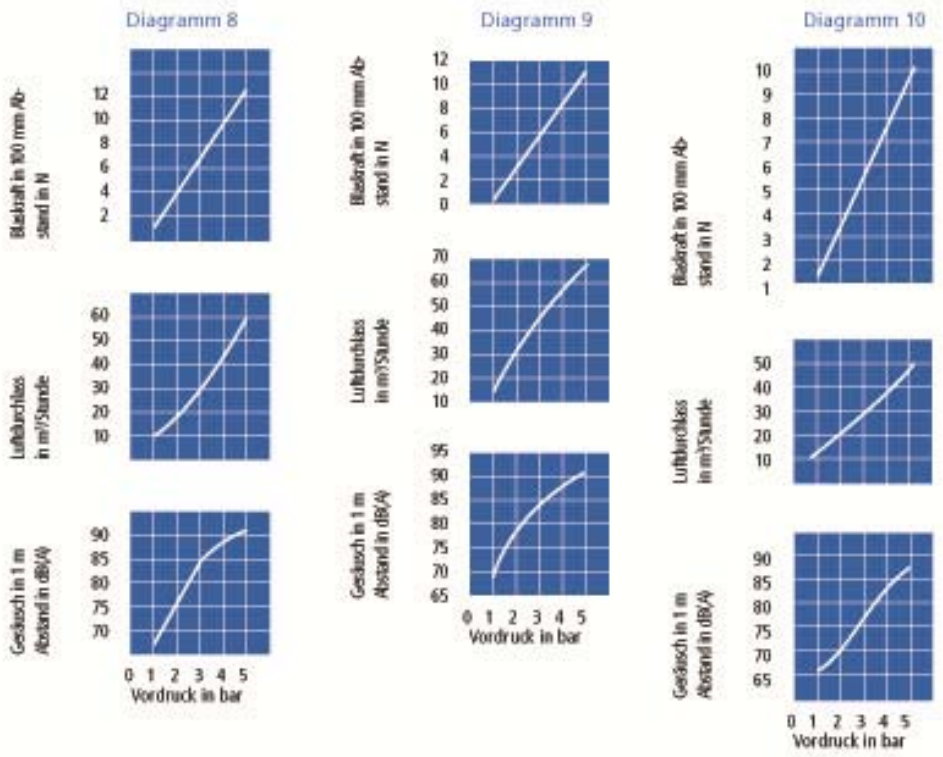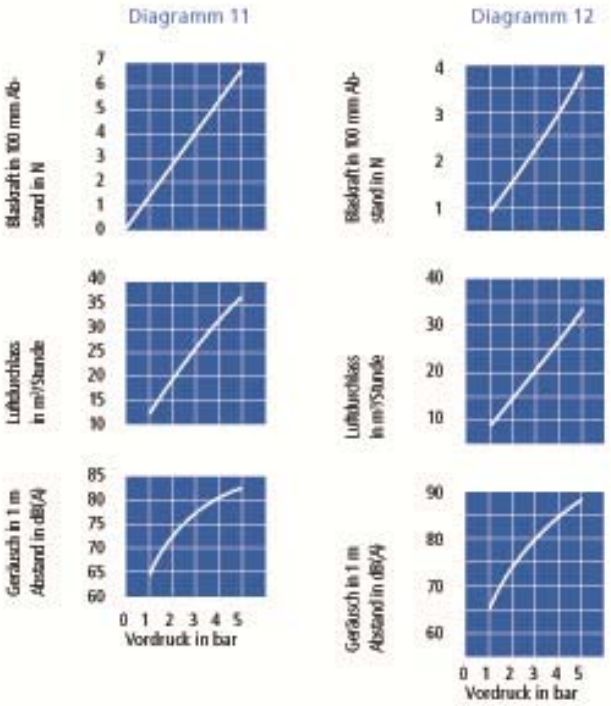
Sicherheitsdüsendiagramme