Messing vernickelt, Serie »connect line«

Preiswerte, einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung mit kleinen Baumaßen und großem Durchgang bei geringem Druckabfall.
Kompatibel mit Rectus 21/90.

Betriebsdruck:	0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemparatur:	-20 °C bis +100 °C
Gehäuse, Hülse und Ventilkörper:	Messing vernickelt
Feder, Sprengring, Ventilfedern:	Edelstahl (AISI 302)
Verriegelungsstifte:	Edelstahl (AISI 420)
Dichtmaterial:	NBR

243.19-N E

243.21-N E

Durchflusswerte:

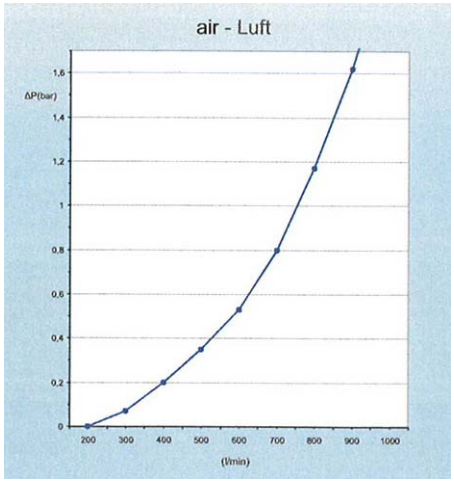

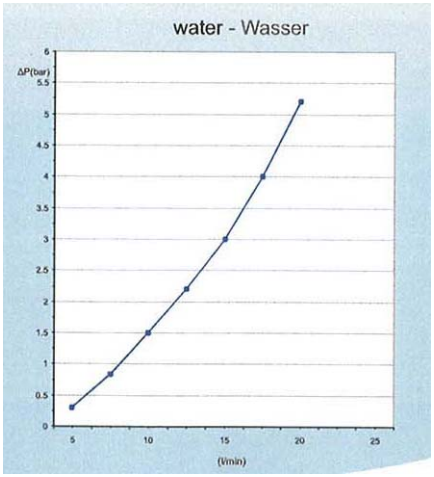

243.27-N E

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Schnellverschlusskupplungen NW 5

Art.-Nr. 243.18-N E bis Art.-Nr. 243.034/S-N

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, Außengewinde					
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.18-N E	G 1/8 außen	14	37	17	7
243.19-N E	G 1/4 außen	17	38	17	8
243.19/S-N E	G 3/8 außen	19	39	17	9

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde					
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.20-N E	G 1/8 innen	14	38	17	9
243.21-N E	G 1/4 innen	17	40	17	11
243.21/S-N E	G 3/8 innen	19	40	17	11

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchtülle					
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.25-N E	Tülle LW 4	14	43	17	13
243.26-N	Tülle LW 6	14	48	17	18
243.26/S-N E	Tülle LW 9	14	48	17	18

Schnellverschlusskupplungen NW 5, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss					
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.27-N E	Schlauchanschluss 6 x 4	14	43	17	7,2
243.28-N E	Schlauchanschluss 8 x 6	14	43	17	7,2



Außengewinde



Innengewinde



Schlauchanschluss

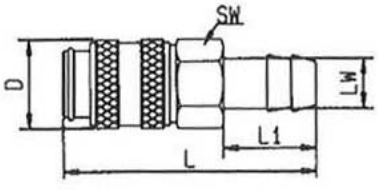

Schlauchtülle

Einstecktüllen NW 5, Messing vernickelt						
Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.16-N	Tülle LW 4	-	32	9	14	17
243.17-N	Tülle LW 6	-	32	9	14	17
243.17/S-N	Tülle LW 9	-	32	10	14	17

Nippel NW 5, Messing vernickelt, für Schlauch						
Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.29-N	Nippel für Schlauch 6 x 4	12	32	-	14	12
243.30-N	Nippel für Schlauch 8 x 6	14	32	-	14	12

Nippel NW 5, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder						
Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.39-N	Nippel für Schlauch 6 x 4	12	32	-	13,5	-
243.39/1-N	Nippel für Schlauch 8 x 6	14	32	-	13,5	-

Nippel NW 5, Messing vernickelt, Außengewinde						
Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.031-N	Nippel G 1/8 außen	14	25	-	14	7
243.032-N	Nippel G 1/4 außen	17	28	-	14	9
243.032/S-N	Nippel G 3/8 außen	19	28	-	14	9

Nippel NW 5, Messing vernickelt, Innengewinde						
Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.033-N	Nippel G 1/8 innen	14	25	-	14	8
243.034-N	Nippel G 1/4 innen	17	25	-	14	9
243.034/S-N	Nippel G 3/8 innen	19	27	-	14	9

243.17-N

243.29-N

243.39/1-N

243.032-N

243.034-N

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 06/2011

Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Schnellverschlusskupplungen NW 5

Art.-Nr. 243.18-N E bis Art.-Nr. 243.034/S-N



Tülle



Nippel (Außengewinde)



Nippel (Innengewinde)



Nippel für Schlauch