



aus PTFE

Temperaturbereich: max. +260 °C



258.45

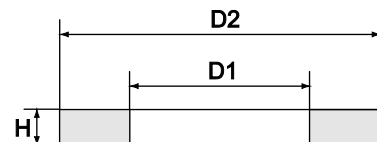

Dichtringe aus PTFE, Temperatur bis max. +260 °C

Artikel-Nr.	für Gewinde	D1	D2	H
258.40	M5	5,1 ±0,1	8,0 ±0,1	1,0 ±0,05
258.41	G 1/8	10,0 ±0,15	13,0 ±0,15	1,5 ±0,2
258.42	G 1/4	13,2 ±0,3	18,0 ±0,3	1,5 ±0,2
258.43	G 3/8	16,8 ±0,15	22,0 ±0,15	1,5 ±0,2
258.44	G 1/2	21,0 ±0,15	28,0 ±0,15	1,5 ±0,2
258.45	G 3/4	26,5 ±0,15	33,0 ±0,15	2,0 ±0,2
258.46	G 1	33,3 ±0,15	38,9 ±0,15	2,0 ±0,2

Abteilung ZeDok

Tel. 07125 9497-41, -42, -53

Fax. 07125 9497-99

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 09/2011 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen