- handbetätigt, für Schalttafeleinbau -

Betriebsdruck:	2,5 bis 10 bar (monostabil) 1,0 bis 10 bar (bistabil) Vakuum bis 10 bar (bei externer Zuluft)
Temperaturbereich:	-10 °C bis +60 °C
Ventilkörper und Kolben:	Aluminium
Dichtmaterial:	NBR
Feder:	Sonderstahl
Durchfluss bei 6 bar und Δ 0,5 bar:	400 Nl/min.
Durchfluss bei 6 bar und Δ 1,0 bar:	550 Nl/min.

MONTAGEÜBERSICHT FÜR HANDBETÄTIGTE VENTILE REIHE 70 FÜR SCHALTTAFELAUFBAU

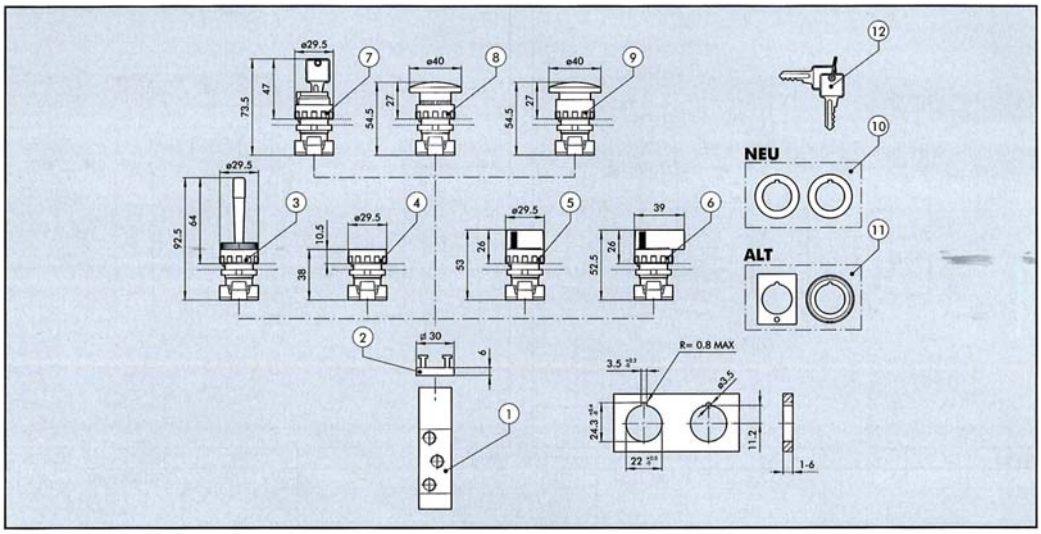

BESTELLNUMMERN

Symbol	Code	Beschreibung	Bestellnummer	Gewicht [g]
	①	Stösselventil 3/2 NC 1/8""	-	124
	①	Stösselventil 5/2 monostabil 1/8""	515.211 bis 515.711	150
	②	Adapter für bis zu 2 Ventile, Dicke 6,8mm	-	5
	③	Horizontal schwenkender roter Handhebel	515.311	25
	④	Drucktaster mit roter und schwarzer Scheibe	515.211	15
		♦ Bistabiler Drucktaster ohne Scheibe		
	⑤	Drehhebel, schwarz, 2 Stellungen - monostabil	515.411	20
		Drehhebel, schwarz, 2 Stellungen - bistabil	515.412	20
	⑤	Drehhebel, schwarz, 3 Stellungen - monostabil	515.413	20
		Drehhebel, schwarz, 3 Stellungen - bistabil	515.414	20
	⑥	Langer Drehhebel, schwarz, 2 Stellungen - monostabil	515.511	26
		Langer Drehhebel, schwarz, 2 Stellungen - bistabil	515.512	26
	⑥	Langer Drehhebel, schwarz, 3 Stellungen - monostabil	515.513	26
		Langer Drehhebel, schwarz, 3 Stellungen - bistabil	515.514	26
	⑦	Verschliessbarer 2 Stellungsschalter mit Schlüsselabzug in jeder Stellung		50
		Verschliessbarer 2 Stellungsschalter mit Schlüsselabzug in Grundstellung		50
	⑧	Roter Pilztaster monostabil ø40	515.611	27
		Schwarzer Pilztaster monostabil Æ40		27
	⑨	Roter Pilztaster rastend ø40	515.711	29
	⑩	✚ Adapter von 30mm auf 22.5 mm		
	⑪	▲ Adapter für Durchmesser ø30 G2326		
	⑫	✚ Schlüssel für verschliessbare Schalter		
		Grüne Scheibe für Drucktaster ④		

♦ Kann nicht mehr geliefert werden. Ersatz durch bistabilen Drehhebel für zwei Stellungen ⑤
✚ Nur in Verbindung mit Schaltern mit Technopolymergehäuse verwendbar
▲ Nur in Verbindung mit Schaltern mit Metallgehäuse verwendbar

515.211

515.311

515.411

515.611

515.711

5/2-Wegeventile

Artikel-Nr. 515.211 bis 515.711

STÖSSELBETÄTIGTES BASISVENTIL 5/2 1/8" FÜR SCHALTTAFEL-AUFBAU

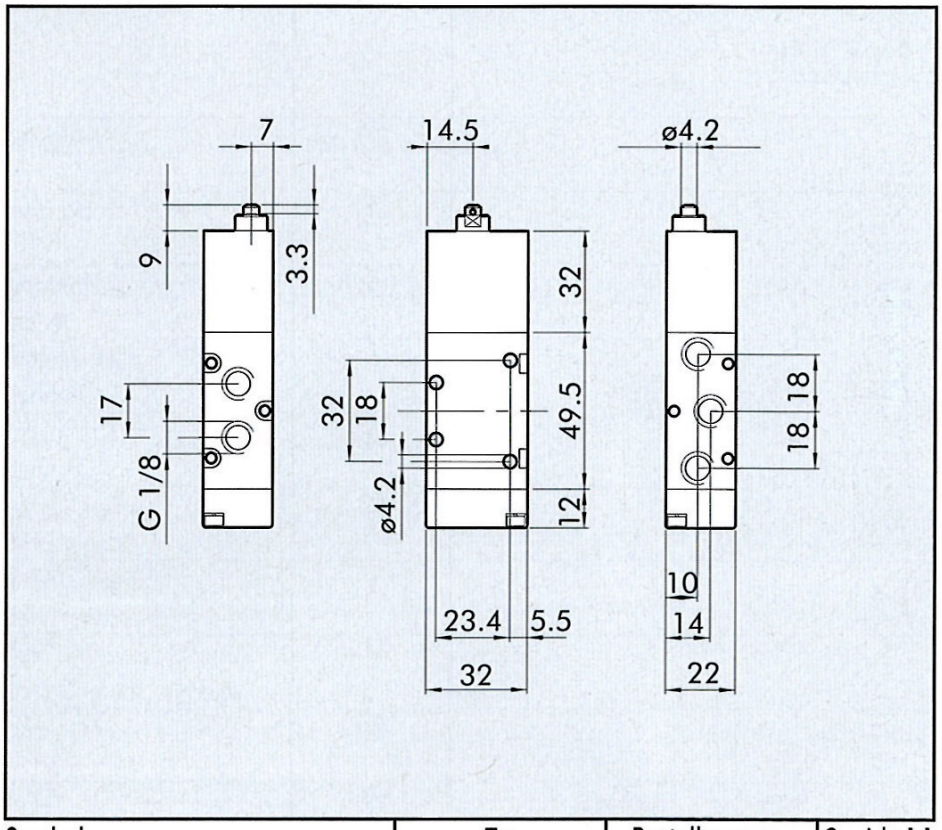

Symbol	Typ	Bestellnummer	Gewicht [g]
	MAV 25 BRE OO	515.211 bis 515.711	150