




Wartungseinheiten 3-teilig

Baugröße 1

845 B
G 1/4

847 K
G 3/8


0,5 - 10 bar
0,5 - 16 bar



Kenngroßen

Typ	845 B	847 K
Anschluss	G 1/4	G 3/8
Manometeranschluss	G 1/4	
Bauart	- Zentrifugalkraft-Prinzip-Filter Sinter-Filterelement - Membrandruckregler mit Sekundärentlüftung - Proportionalöler	
Eingangsdruck p1	16 bar mit Kunststoffbehälter 25 bar mit Metallbehälter	
Regelbereich p2	0,5 - 10 bar, 0,5 - 16 bar andere Regelbereiche a. Anfrage	
Einbaulage	vertikal, Ablassschraube unten	
Befestigungsart	Winkel am Regler Winkel am Filter / Öler	
Mediumtemperatur	max.60°C (andere Temperatur-	
Umgebungstemperatur	bereiche auf Anfrage)	
Porenweite im Filterelement	5 µm	
Behältervolumen	Filter: max. 35 cm ³ Kondensatmenge Nebelöler: 40 cm ³	
Kondensatentleerung	manuell Standard, vollautomatisch optional halbautomatisch a. Anfrage	
Gewicht [g]	1260	

Bestellhinweis



Anschluss	
845 B	G 1/4, -Kunststoffbehälter
847 K	G 3/8, -Kunststoffbehälter
Varianten	
M	Metallbehälter und Metall- tropfaufsatz (G 1/4 und G 3/8)
S	Schutzkorb (G 1/4 und G 3/8)

Bestellbeispiel: 847 K/M

Automatische Entleerung mit
Zusatzzeichen »A« bestellen

Beschreibung

- Standardbauweise
- Vordruckunabhängig
- Manometer Ø50 im Lieferumfang enthalten
- Filterfeinheit nach ISO 4003
- Öleinfüllung unter Druck möglich

Ölempfehlung

Pneumatik-Spezial-Öl 32

Viskosität bei 40°C: 32 cSt [mm²/s]
Temperaturbereich: -35 bis +85°C


Ölbehälter aus Kunststoff (Polycarbonat) werden durch Additive, Frostschutzmittel oder synthetischen Ölen angegriffen. Wir empfehlen daher Mineralöle von ca. 22 bis 32 cSt, bei schlagenden Werkzeugen bis 68 cSt.

Für andere Öle und Frostschutzmittel sollten Metallbehälter und Metalltropfaufsätze verwendet werden.


Werkstoffe

Bauteil	Werkstoff
Kopfstück (Gehäuse)	Zink-Z 410
Federhaube	Z 410-Ms
Membrane	NBR-Ms
Druckfeder	St. verzinkt
Ventilkegel	NBR-Ms
Gegendruckfeder	Niro
O-Ring 37x2	NBR
Filterelement 5 µm	Polyethylen, -gesintert
Kondensatbehälter	Polycarbonat
Drallkappe	PS
Trennkappe	PE
Ölbehälter	Polycarbonat
Öleinfüllschraube	Ms-NBR
Tropfaufsatz	PA


Abmessungen [mm]

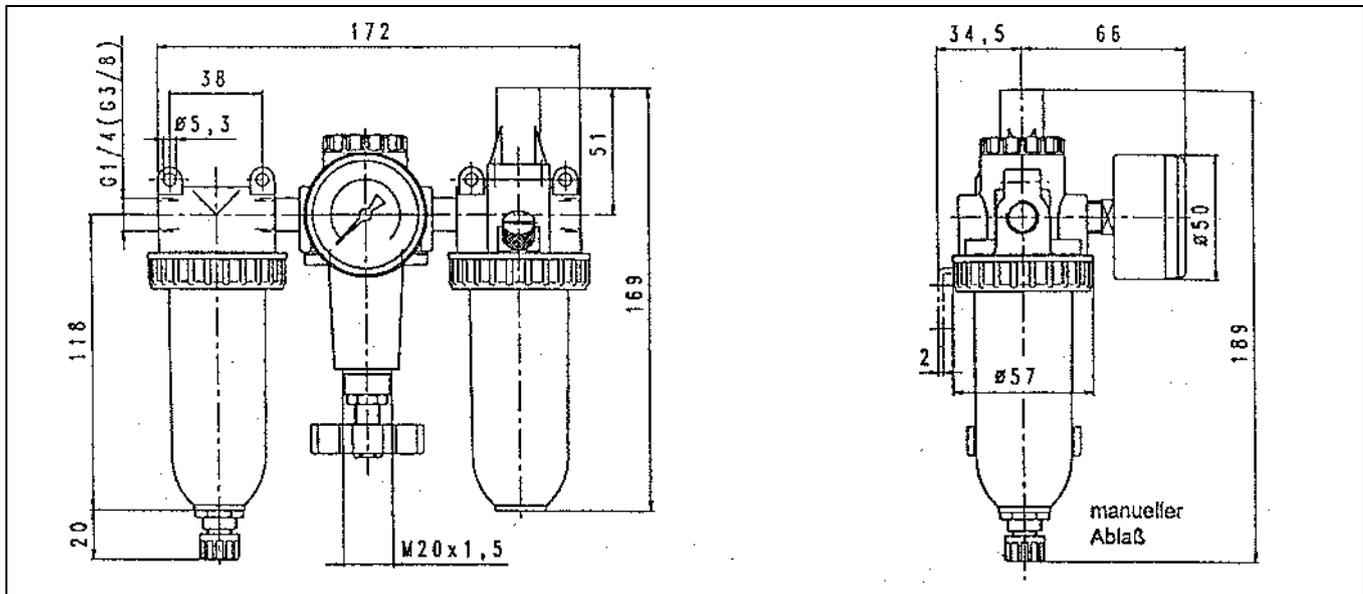

Durchflusscharakteristik

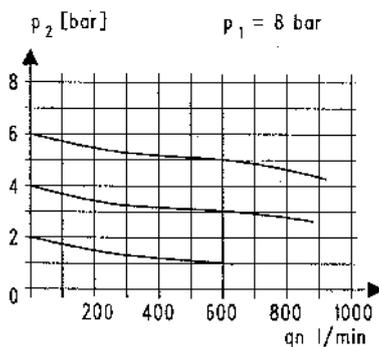


Öler-Ansprechgrenze

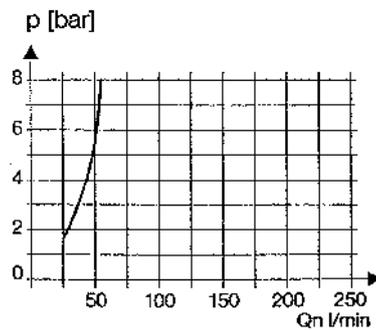

Hysterese

Hysterese von p_2 in Abhängigkeit von steigendem (fallendem) p_1 bei konstanter Entnahmemenge $Q_N 20 \text{ l/min}$

Grundeinstellung (Startpunkt): $p_1: 7,0 \text{ bar}$
 $p_2: 2,0 \text{ bar}$

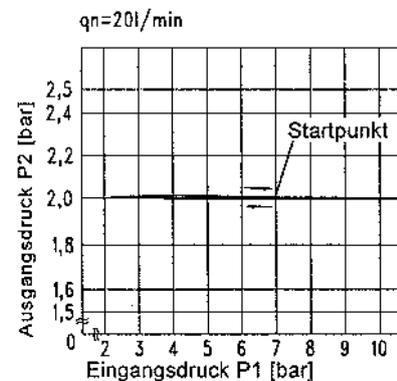

Durchflussmengen

Durchflussmengen bei $p_1 = 8 \text{ bar}$

Ausgangsdruck p_2 [bar]			6
Nenndurchfluss ($\Delta p = 1 \text{ bar}$)	QN m^3/h		36
	QN l/min		600

Zubehör

Benennung	Best.-Nr.
Haltewinkel m. Mutter u. Scheibe	75/2
Haltewinkel	H 800
Metallbehälter (Filter)	640/12
Metallbehälter (Öler)	740/12
Kunststoffbehälter (Filter)	640/2
Kunststoffbehälter (Öler)	740/02
Schutzkorb	SK 01
Automatische Entleerung (extern)	65/0
Automatische Entleerung (intern)	655.6.900

Hauptersatzteile

Bauteil	Teil-Nr.
→ Verschleißteilsatz	22.620.4
Tropfaufsatz (Polycarbonat)	760.7.990
Tropfaufsatz (Metall)	760.7.992
Adapter zur Montage von Tropfaufsatz (Metall)	760.7.1135
Filterelement $5 \mu\text{m}$	611.6.905
Manometer $\varnothing 50$, G1/4	
0 - 10bar	206-KD
0 - 16bar	207-KD