


- glatte Oberfläche -

Gehäuse und Kugel:	Messing vernickelt
Handhebel/Drehgriff:	Kunststoff
Kugeldichtung:	PTFE
Spindelabdichtung:	NBR
Mediums- und	
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +80 °C
Betriebsdruck:	max. 10 bar
Einsatzbereich:	Druckluft, Wasser, Öle, ungiftige Gase




375.00

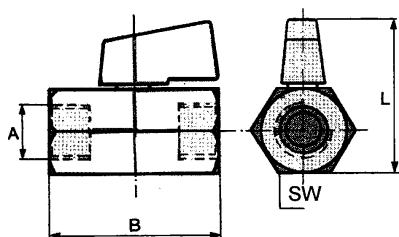

375.01

Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	SW	L	B
375.00	1/8	21	38	39
375.01	1/4	21	38	39
375.02	3/8	21	38	42
375.03	1/2	25	38	47

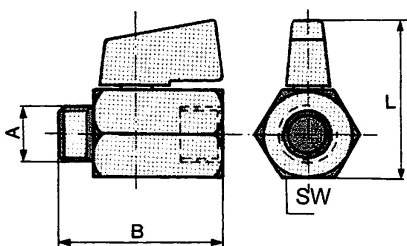

375.10

Kugelhahn mit Flügelgriff, Innen-/Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	SW	L	B
375.10	1/8	21	38	39
375.11	1/4	21	38	39
375.22	3/8	21	38	40
375.33	1/2	25	38	45

Abteilung ZeDok

Tel. 07125/949741, 949742, 949753

Fax. 07125/949799

e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 01/2012 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen