- Messing vernickelt -

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing.
Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.
Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Material:	Messing vernickelt
Druckring:	Hostaform
O-Ring:	NBR, silikonfrei
Spannzange:	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck:	max. 16 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

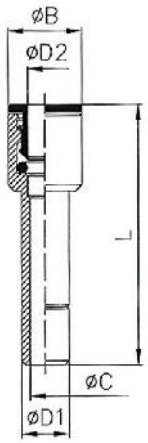

57.0604-E

Reduzierstücke

Art.-Nr.	ØD1	ØD2	ØC	ØB	L
57.0604-E	6	4	3,0	9,0	30,5
57.0806-E	8	6	5,0	10,5	33,5
57.1006-E	10	6	5,0	10,5	37,5
57.1008-E	10	8	7,0	13,0	38,0

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de