aus Polyamid

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

Verschraubungskörper:	Polyamid (PA)
Klemmring:	Polypropylen (PP)
Rändelmutter:	Polypropylen (PP)
Betriebsdruck:	abhängig von der Betriebstemperatur max. 10 bar (bei 20 °C), max. 1 bar (bei 60 °C)

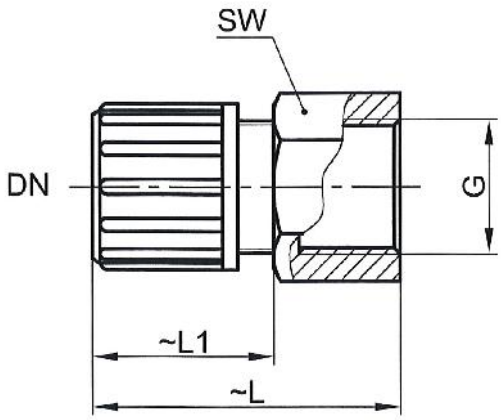

120.51

Gerade Aufschraubverschraubung mit G-Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	für Schlauch	L	L1	SW
120.41	1/8	4/6	31	17	14
120.42	1/8	6/8	36	21	17
120.43	1/8	8/10	39	24	19
120.44	1/8	9/12	43	28	22
120.51	1/4	4/6	36	17	17
120.52	1/4	6/8	41	21	17
120.53	1/4	8/10	44	24	19
120.54	1/4	9/12	48	28	22
120.61	3/8	4/6	36	17	22
120.62	3/8	6/8	41	21	22
120.63	3/8	8/10	44	24	22
120.64	3/8	9/12	48	28	22
120.71	1/2	4/6	38	17	27
120.72	1/2	6/8	42	21	27
120.73	1/2	8/10	44	24	27
120.74	1/2	9/12	49	28	27

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de