


**- Messing vernickelt -**

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing. Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.

Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Material:	Messing vernickelt
Druckring:	Hostaform
O-Ring:	NBR, silikonfrei
Spannzange:	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck:	max. 16 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +70 °C

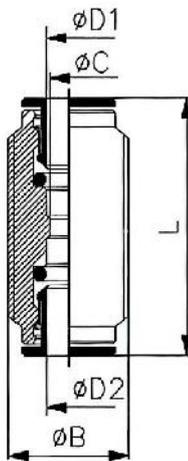

47.008-E

**Gerade Verbinder**

Art.-Nr.	ØD1	ØD2	ØC	ØB	L
47.004-E	4	4	3,0	9	32,0
47.006-E	6	6	5,0	11	33,5
47.008-E	8	8	7,0	13	38,0
47.010-E	10	10	9,0	15	39,5
47.012-E	12	12	11,0	17	42,0