aus Polyamid

Gefertigt aus extrem schlagzähem, UV-stabilisiertem Konstruktionskunststoff mit hoher Witterungsbeständigkeit. Gute chemische Beständigkeit gegenüber Benzin, Dieselöl, Heizöl und Alkalien. Nicht geeignet für die Verwendung mit Säuren.

Verschraubungskörper:	Polyamid (PA)
Klemmring:	Polypropylen (PP)
Rändelmutter:	Polypropylen (PP)
Betriebsdruck:	abhängig von der Betriebstemperatur max. 10 bar (bei 20 °C) max. 1 bar (bei 60 °C)

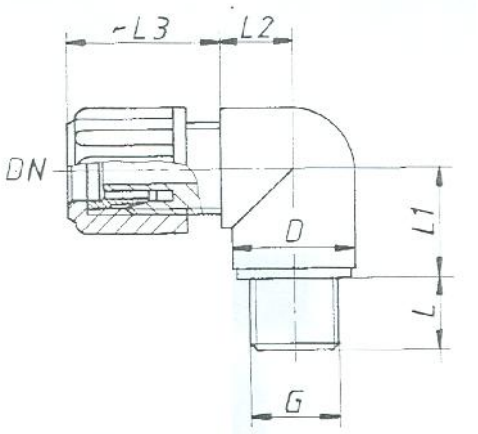

Winkel-Einschraubverschraubung mit G-Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	für Schlauch	L	L1	L2	L3	D
140.51	1/8	4/6	8	12	8	17	13
140.52	1/8	6/8	8	15	9	21	15
140.53	1/8	8/10	8	17	12	24	20
140.54	1/8	9/12	8	19	12	28	20
140.61	1/4	4/6	12	13	9	17	15
140.62	1/4	6/8	12	15	9	21	15
140.63	1/4	8/10	12	20	12	24	20
140.64	1/4	9/12	12	19	12	28	20
140.71	3/8	4/6	12	18	12	17	20
140.72	3/8	6/8	12	15	12	21	20
140.73	3/8	8/10	12	17	12	24	20
140.74	3/8	9/12	12	19	12	28	20
140.81	1/2	4/6	14	15	15	17	25
140.82	1/2	6/8	14	15	15	21	25
140.83	1/2	8/10	14	17	15	24	25
140.84	1/2	9/12	14	19	15	28	25

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de