Vorgesteuertes 3/2-5/2-Wegeschieberventil mit Gewindeanschlüssen und Lochbild nach NAMUR in einer preiswerten und dennoch hochwertigen Ausführung.
Durch Hinzufügen der im Lieferumfang enthaltenen Adapterplatte wird das Ventil zu einem 3/2-Wegeventil.
Einschalten durch Dauersignal, beim Ausschalten stellt der Druck den Kolben zurück.
Handhilfsbetätigung standardmäßig enthalten.



3/2



5/2

Medium:	Luft, neutrale Gase (gefiltert)
Arbeitsdruck:	1,5 bis 8 bar
Betriebstemperatur:	+5 °C bis +50 °C
Gehäuse:	Aluminium
Dichtmaterial:	NBR
Elektrischer Anschluss:	Gerätesteckdose gemäß EN 175301-803 (PG9 Form B)
Steuerart:	vorgesteuert
Leistungsaufnahme:	AC = 5,5 VA DC = 4,8 W
Schutzart:	IP 65
Kabelanschluss:	DIN-Stecker
Schaltfrequenz:	5/sec.
Reaktionszeit:	0,05 sec.
Lebensdauer:	10 Mio. Schaltzyklen

552.04

3/2-5/2-Wegeventil mit Lochbild nach NAMUR

Artikel-Nr.	Spannung	Anschluss 1	Anschluss 3 + 5	DN	Durchfluss l/min
552.01	230/50	G 1/4	G 1/4	8	1370
552.02	24 DC	G 1/4	G 1/4	8	1370
552.03	230/50	G 3/8	G 1/4	10	1650
552.04	24 DC	G 3/8	G 1/4	10	1650

3/2-5/2-Wegeventile

mit Lochbild nach NAMUR
Artikel-Nr. 552.01 bis 552.04

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Abmessungen

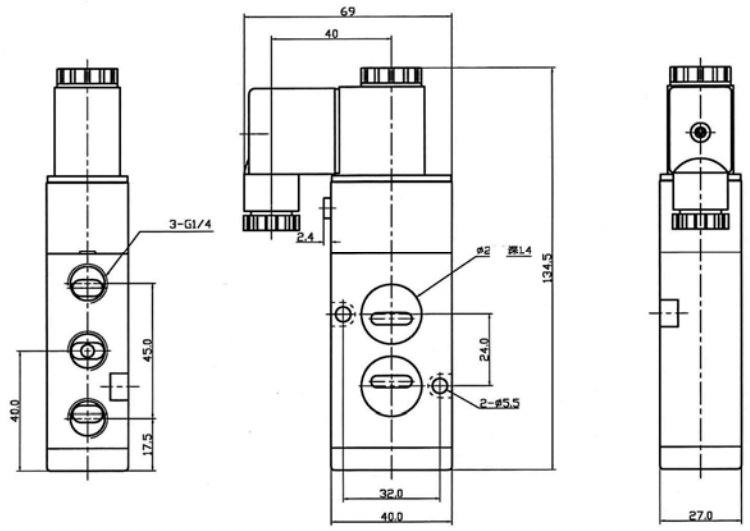

Artikel-Nr. 552.01 und 552.02

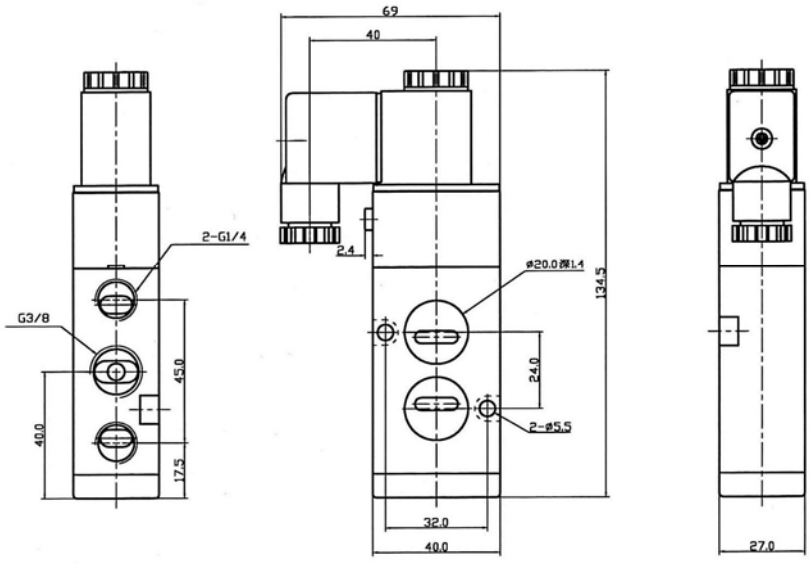

Artikel-Nr. 552.03 und 552.04