Schrägsitzausführung aus Edelstahl

Gehäuse und Innenteile:	Edelstahl 1.4401 / 1.4408
Dichtmaterial:	FKM
Öffnungsdruck:	min. 0,2 bar
Betriebsdruck:	max. 40 bar
Mediumstemperatur:	180 °C
Umgebungstemperatur:	180 °C
Gewinde:	G-Gewinde nach DIN EN ISO-228

220.05-ES

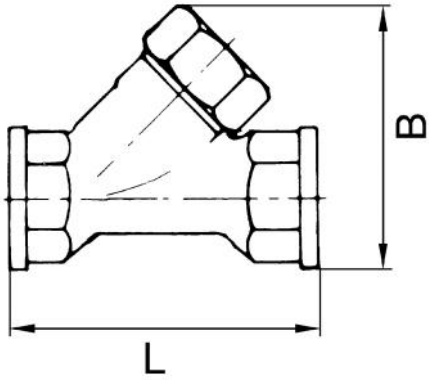

Rückschlagventil

Artikel-Nr.	Gewinde	SW	B	L	Verschleißteilsatz Nr.
220.01-ES	G 1/4	27	53,5	66	22.2235.4
220.02-ES	G 3/8	27	53,5	66	22.2235.4
220.03-ES	G 1/2	27	53,5	66	22.2235.4
220.04-ES	G 3/4	32	68	76	22.2245.4
220.05-ES	G 1	40	82	90	22.2255.4
220.06-ES	G 1 1/4	50	97	110	22.2265.4
220.07-ES	G 1 1/2	55	113	121	22.2275.4
220.08-ES	G 2	70	131	151	22.2285.4

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de