


Material:	Messing vernickelt
Kugel:	Messing verchromt
Kugeldichtung:	PTFE
Spindelabdichtung:	NBR
Hebel:	Stahl, mit Kunststoffüberzug
Betriebstemperatur:	-15 °C bis +90 °C
Einsatzbereich:	Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizungsanlagen, Landwirtschaft
Betriebsdruck:	40 bar
Gewinde:	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1



Kugelhahn, mit schwarzem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
330.02-S	1/4	8	10	85	42	22	39	6
330.03-S	3/8	10	10	85	42	23	43	8
330.04-S	1/2	15	15	85	46	31	50	15
330.05-S	3/4	20	20	105	53	39	58	28
330.06-S	1	25	25	105	57	48	69	39
330.07-S	1 1/4	32	32	130	70	57	81	84
330.08-S	1 1/2	40	40	130	76	72	93	156
330.09-S	2	50	50	165	92	87	110	243

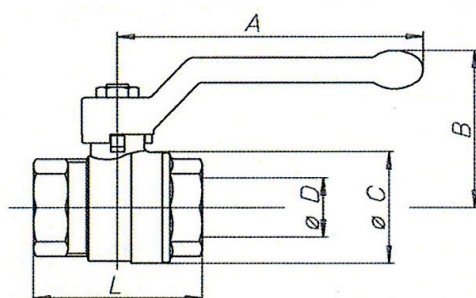

330.04-S

Kugelhahn, mit rotem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
330.02-R	1/4	8	10	85	42	22	39	6
330.03-R	3/8	10	10	85	42	23	43	8
330.04-R	1/2	15	15	85	46	31	50	15
330.05-R	3/4	20	20	105	53	39	58	28
330.06-R	1	25	25	105	57	48	69	39
330.07-R	1 1/4	32	32	130	70	57	81	84
330.08-R	1 1/2	40	40	130	76	72	93	156
330.09-R	2	50	50	165	92	87	110	243



330.04-R

Kugelhähne mit Stahlhebel

Standardausführung - leichte Ausführung - mit vollem Durchgang
 Artikel-Nr. 330.02-S bis 330.09-G
 Artikel-Nr. 331.02-S bis 331.09-G

Kugelhahn, mit blauem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde


Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
330.02-B	1/4	8	10	85	42	22	39	6
330.03-B	3/8	10	10	85	42	23	43	8
330.04-B	1/2	15	15	85	46	31	50	15
330.05-B	3/4	20	20	105	53	39	58	28
330.06-B	1	25	25	105	57	48	69	39
330.07-B	1 1/4	32	32	130	70	57	81	84
330.08-B	1 1/2	40	40	130	76	72	93	156
330.09-B	2	50	50	165	92	87	110	243



330.04-B

Kugelhahn, mit gelbem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Innengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
330.02-G	1/4	8	10	85	42	22	39	6
330.03-G	3/8	10	10	85	42	23	43	8
330.04-G	1/2	15	15	85	46	31	50	15
330.05-G	3/4	20	20	105	53	39	58	28
330.06-G	1	25	25	105	57	48	69	39
330.07-G	1 1/4	32	32	130	70	57	81	84
330.08-G	1 1/2	40	40	130	76	72	93	156
330.09-G	2	50	50	165	92	87	110	243



330.04-G

Kugelhahn, mit schwarzem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
331.02-S	1/4	8	10	85	42	22	44	6
331.03-S	3/8	10	10	85	42	23	51	8
331.04-S	1/2	15	15	85	46	31	60	15
331.05-S	3/4	20	20	105	53	39	70	28
331.06-S	1	25	25	105	57	48	79	39
331.07-S	1 1/4	32	32	130	70	57	91	84
331.08-S	1 1/2	40	40	130	76	72	104	156
331.09-S	2	50	50	165	92	87	122	243



331.05-S

Kugelhahn, mit rotem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
331.02-R	1/4	8	10	85	42	22	44	6
331.03-R	3/8	10	10	85	42	23	51	8
331.04-R	1/2	15	15	85	46	31	60	15
331.05-R	3/4	20	20	105	53	39	70	28
331.06-R	1	25	25	105	57	48	79	39
331.07-R	1 1/4	32	32	130	70	57	91	84
331.08-R	1 1/2	40	40	130	76	72	104	156
331.09-R	2	50	50	165	92	87	122	243



331.05-R

Kugelhahn, mit blauem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
331.02-B	1/4	8	10	85	42	22	44	6
331.03-B	3/8	10	10	85	42	23	51	8
331.04-B	1/2	15	15	85	46	31	60	15
331.05-B	3/4	20	20	105	53	39	70	28
331.06-B	1	25	25	105	57	48	79	39
331.07-B	1 1/4	32	32	130	70	57	91	84
331.08-B	1 1/2	40	40	130	76	72	104	156
331.09-B	2	50	50	165	92	87	122	243



331.05-B


Kugelhahn, mit gelbem Stahlhebel, leichte Ausführung, Innen/Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	Ø D	A	B	Ø C	L	Kv
331.02-G	1/4	8	10	85	42	22	44	6
331.03-G	3/8	10	10	85	42	23	51	8
331.04-G	1/2	15	15	85	46	31	60	15
331.05-G	3/4	20	20	105	53	39	70	28
331.06-G	1	25	25	105	57	48	79	39
331.07-G	1 1/4	32	32	130	70	57	91	84
331.08-G	1 1/2	40	40	130	76	72	104	156
331.09-G	2	50	50	165	92	87	122	243



331.05-G

Diagramm Druck / Temperatur:

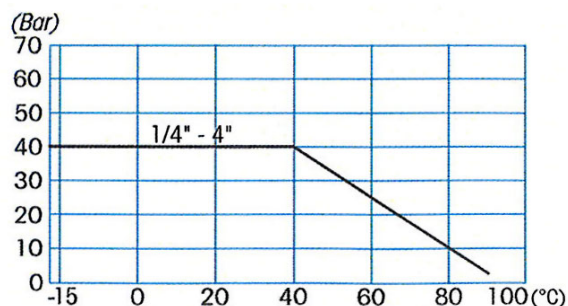

Querschnitt:

