


- leichte Ausführung – mit vollem Durchgang


Innen/Außengewinde

Material: Messing vernickelt
 Kugel: Messing verchromt
 Kugeldichtung: PTFE
 Spindelabdichtung: NBR
 Hebel: Alu, schwarz lackiert
 Betriebstemperatur: -15 °C bis +90 °C
 Einsatzbereich: Druckluft, Wasser, nicht giftige und nicht aggressive Gase, Heizanlagen, Landwirtschaft
 Gewinde: G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

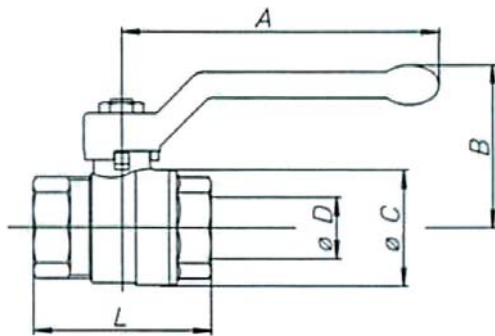

331.06

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	PN	A	B	Ø C	Ø D	L	Gewicht in Gramm
331.02	1/4	8	40	85	42	22	10	44	106
331.03	3/8	10	40	85	42	23	10	51	130
331.04	1/2	15	40	85	46	31	15	60	190
331.05	3/4	20	40	105	53	39	20	70	335
331.06	1	25	40	105	57	48	25	79	508
331.07	1 1/4	32	40	130	70	57	32	91	864
331.08	1 1/2	40	40	130	76	72	40	104	1200
331.09	2	50	40	165	92	87	50	122	2210

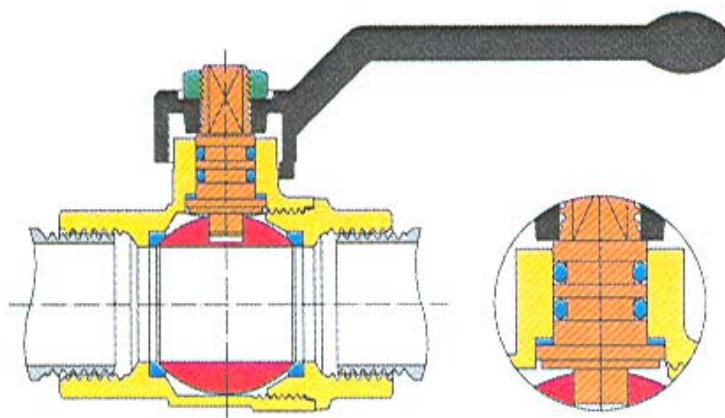**DIAGRAMMA PRESSIONE / TEMPERATURA**

ad ogni livello di pressione corrisponde il livello di temperatura ammissibile

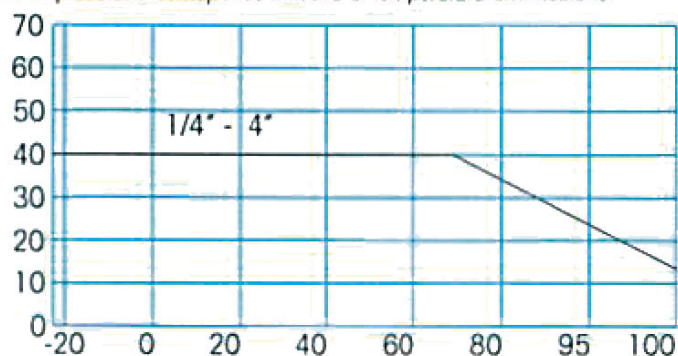


Diagramma costruito con le seguenti verifiche:

Seggi e tenuta interna: Prova idraulica con ricircolo di acqua glicolata 50%, colpo d'ariete 1.1 PN e n° cicli secondo UNIEN13828 - EN331

Corpo e tenuta esterna: Prova idraulica statica 1.5 PN.

DIAGRAMMA PERDITE DI CARICO / PORTATA

il valore Kv è la portata che provoca la caduta di pressione di 1 bar

