- regulierbar mit Rändelschraube -



Zur beidseitigen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen. Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück, zum direkten Anbau.
Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der 6-Kant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden.

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Temperaturbereich:	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube:	Messing vernickelt
Innenteile:	Messing blank
Lippendichtung, O-Ring:	NBR
Unverlierbare Dichtungen:	Polyamid glasfaserverstärkt

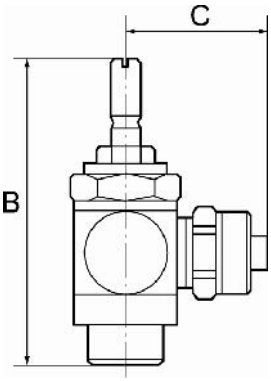

337.005-4

337.018-1/8

337.014-6

Drosselventil, beidseitige Drosselung (»B«), Anschluss Schnellverschraubung

Art.-Nr.	Gewinde	für Schlauch	SW	B	C
337.005-4	M 5	4/2,5 mm	8	38,5	16,0
337.005-5	M 5	5/3 mm	8	38,5	19,0
337.005-6	M 5	6/4 mm	8	38,5	19,0
337.018-1/8	1/8	1/8 Inneng.	14	42,0	17,0
337.018-5	1/8	5/3 mm	14	42,0	25,0
337.018-6	1/8	6/4 mm	14	42,0	25,0
337.018-8	1/8	8/6 mm	14	42,0	25,0
337.014-1/4	1/4	1/4 Inneng.	17	51,0	22,0
337.014-6	1/4	6/4 mm	17	51,0	26,5
337.014-8	1/4	8/6 mm	17	51,0	27,5
337.014-10	1/4	10/8 mm	17	51,0	28,5