


- regulierbar mit Rändelschraube -

Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit von Zylindern und von Durchflussmengen.
 Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück.

Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder.

Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.

Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der 6-Kant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden.



Betriebsdruck:

max. 10 bar

Temperaturbereich:

0°C bis +70°C

Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube:

Messing vernickelt

Innenteile:


Messing blank

Lippendichtung, O-Ring:

NBR

Unverlierbare Dichtungen:

Polyamid glasfaserverstärkt

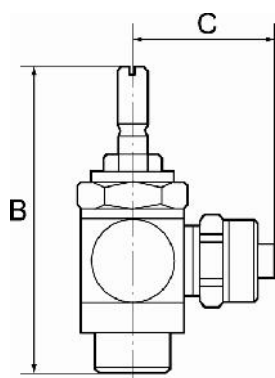

333.005-6



333.014-1/4

Drosselrückschlagventil, Abluftdrosselung (»C«), Anschluss Schnellverschraubung

Art.-Nr.	Gewinde	für Schlauch	SW	B	C
333.005-M5	M 5	M 5 Inneng.	8	38,5	11,5
333.005-4	M 5	4/2,5 mm	8	38,5	16,0
333.005-5	M 5	5/3 mm	8	38,5	19,0
333.005-6	M 5	6/4 mm	8	38,5	19,0
333.018-1/8	1/8	1/8 Inneng.	14	42,0	16,0
333.018-5	1/8	5/3 mm	14	42,0	25,0
333.018-6	1/8	6/4 mm	14	42,0	25,0
333.018-8	1/8	8/6 mm	14	42,0	25,0
333.014-1/4	1/4	1/4 Inneng.	17	51,0	22,0
333.014-6	1/4	6/4 mm	17	51,0	26,5
333.014-8	1/4	8/6 mm	17	51,0	27,5
333.014-10	1/4	10/8 mm	17	51,0	28,5