- regulierbar mit Rändelschraube -



Zur feinen Regulierung der Kolbengeschwindigkeit im Vor- und Rücklauf von Zylindern und von Durchflussmengen.
Ausführung in Hohlschraubenbauweise mit Ringstück.
Zum direkten Einschrauben am Ventil oder Zylinder.
Kleine Baumaße, ideal bei engen Platzverhältnissen.
Der eingestellte Volumenstrom kann bei der Ausführung mit Rändelschraube mit der 6-Kant-Mutter gekontert und somit fest eingestellt werden.

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Temperaturbereich:	0 °C bis +70 °C
Hohlschraube, Schwenkarm, Regulierschraube:	Messing vernickelt
Innenteile:	Messing blank
Lippendichtung, O-Ring:	NBR
Unverlierbare Dichtungen:	Polyamid glasfaserverstärkt

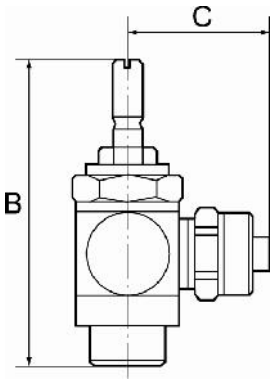

341.005-4

Drosselrückschlagventil, Zuluftdrosselung (»V«), Anschluss Steckverbindung

Art.-Nr.	Gewinde	für Schlauch	SW	B	C
341.005-4	M 5	4 mm	8	38,5	18,0
341.005-6	M 5	6 mm	8	38,5	21,0
341.018-4	1/8	4 mm	14	42,0	19,5
341.018-6	1/8	6 mm	14	42,0	22,0
341.018-8	1/8	8 mm	14	42,0	22,5
341.014-6	1/4	6 mm	17	51,0	23,5
341.014-8	1/4	8 mm	17	51,0	24,0
341.014-10	1/4	10 mm	17	51,0	26,5