- Messing vernickelt -

Preiswerte, qualitativ sehr hochwertige Serie von Steckverbindern aus vernickeltem Messing.
Kleine platzsparende Bauweise und geringes Gewicht.
Bei den Teilen mit Außengewinde sorgt ein O-Ring in der Hohlkehle am Ende des Gewindes für eine dichte Verbindung auch an rauen Oberflächen.

Technische Daten

Material	Messing vernickelt
Druckring	Hostaform
O-Ring	NBR, silikonfrei
Spannzange	Edelstahl AISI 316
Betriebsdruck	max. 16 bar (bei +20 °C)
Betriebstemperatur	-20 °C bis +70 °C

Empfohlene Schlauchmaterialien

Empfohlene Materialien: PU, PA

Für Leitungen nach ISO 14743
Toleranzen für Außen-Ø
4 bis 8: ±0,1
Toleranzen für Außen-Ø
10 bis 14: ±0,15 (PU)
10 bis 14: ±0,1 (PA)

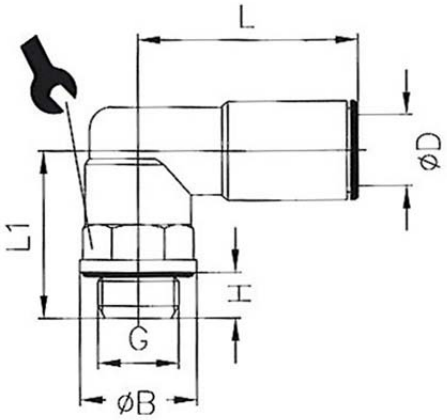

54.014-8-E

Winkeleinschraubverschraubung, drehbar, Außengewinde zylindrisch

Art.-Nr.	ØD	G	ØB	H	L	L1	
54.005-4-E	4	M5	8,0	4,0	19,0	14,5	9
54.005-6-E	6	M5	8,0	4,0	21,0	14,5	9
54.018-4-E	4	G 1/8	13,0	6,0	19,0	20,0	13
54.018-6-E	6	G 1/8	13,0	6,0	21,0	20,0	13
54.018-8-E	8	G 1/8	13,0	6,0	24,0	20,0	13
54.014-4-E	4	G 1/4	16,0	8,0	19,0	24,0	13
54.014-6-E	6	G 1/4	16,0	8,0	21,0	24,0	13
54.014-8-E	8	G 1/4	16,0	8,0	24,0	24,0	13
54.014-10-E	10	G 1/4	16,0	8,0	27,0	24,0	16
54.038-8-E	8	G 3/8	20,0	9,0	24,0	25,5	13
54.038-10-E	10	G 3/8	20,0	9,0	27,0	28,0	16
54.038-12-E	12	G 3/8	20,0	9,0	28,0	28,5	20
54.012-10-E	10	G 1/2	25,0	11,0	27,0	30,0	16
54.012-12-E	12	G 1/2	25,0	11,0	28,0	33,5	20

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de