Elektro-Kabelaufroller

Artikel-Nr. 259/7100

Zur einfachen Wand- und Deckenmontage. Hochwertiges Kunststoffgehäuse aus Polypropylen. Inkl. thermischem Schutzhalter. Bei Überlastung unterbricht ein thermischer Überlastungsschutz automatisch die Stromzufuhr.

Kabeltyp:	HO5VV-F
Stromstärke:	max. 10 A
Anschluss:	Schuko-Stecker
Leistungsaufnahme:	max. 1000 W (aufgerollt) bzw. 2000 W (ausgerollt)
Schwenkbarkeit:	180 Grad
Schutzklasse:	IP 42

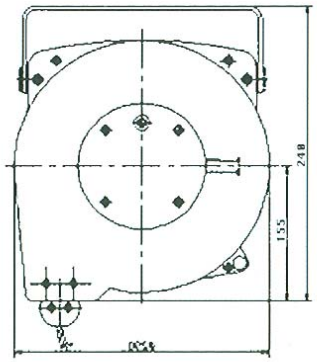

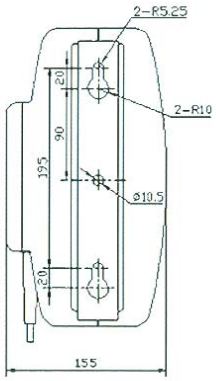

Artikel-Nr.	Kabellänge	Für Spannung
259/7100	15 m	230 / 50

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de