Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen

Betriebsdruck: 0 bis 8 bar
Betriebstemperatur: -10 °C bis +250 °C
Geräuschreduzierung: ≥ 25 dB(A)

568-2

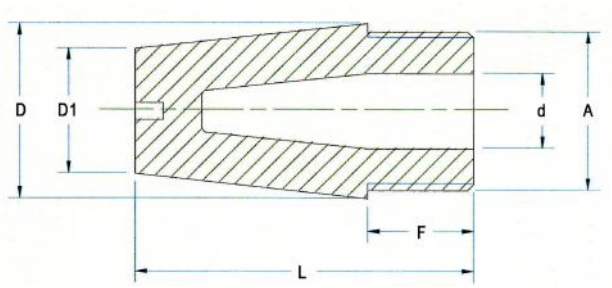

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz

Artikel-Nr.	Gewinde	F	d	D	D1	L	Durchfluss l/min
568-1	G 1/8	5,5	4	11	8	21	490
568-2	G 1/4	8,5	6	14	10	27	650
568-3	G 3/8	11,0	10	18	15	36	1,980
568-4	G 1/2	11,0	11	24	19	44	2,150

Geräuschpegel bei 6 bar

Art.-Nr.	< dB1	< dB2	ñ ΔdB
568-1	110,6	74,3	36,3
568-2	112,8	71,3	41,5
568-3	113,4	81,2	32,2
568-4	115,6	84,4	31,2

dB1 = Geräuschpegel ohne Schalldämpfer
dB2 = Geräuschpegel mit Schalldämpfer
ΔdB = Geräuschreduzierung

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de