


Leitungsdruckregler für max. 200 bar Eingangsdruck für Druckluft, Stickstoff und andere neutrale, verdichtete Gase

Betriebsdruck: max. 200 bar
 Betriebstemperatur: -10 °C bis +90 °C
 Material: Messing
 Dichtmaterial: NBR
 Einstellung: Handrad (50 bar)
 Knebel (100 und 150 bar)
 Durchflussrichtung: Pfeil beachten (rechts nach links)
 Einbaulage: beliebig
 Nennweite: DN 3
 Gewicht: 2200 g



637.912

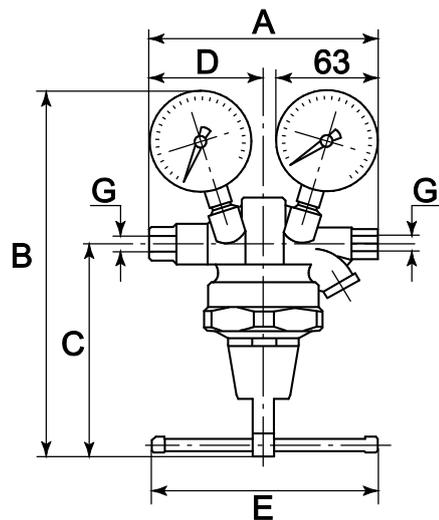

Leitungsdruckregler, inkl. Manometer

| Artikel Nr. | Gewinde G | Regel- bereich/bar | Durch- fluss l/min | A | B | C | D | E |
|-------------|--------------|-----------------------|-----------------------|-----|-----|-----|----|-----|
| 639.11 | 1/4 innen | 1 – 50 | 2500 | 162 | 188 | 130 | 75 | 130 |
| 639.12 | 1/4 innen | 1 – 100 | 2700 | 162 | 214 | 130 | 75 | 130 |
| 639.13 | 1/4 innen | 1 - 150 | 2900 | 162 | 214 | 130 | 75 | 130 |