für hohe Drücke bis 60 bar

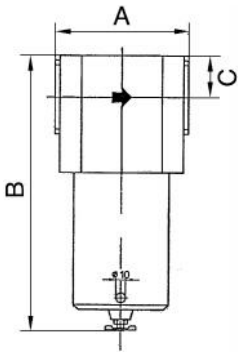

Zentrifugalabscheider mit Sinter-Filterelement

680.32

Eingangsdruck:	max. 60 bar
Betriebstemperatur:	0 °C bis +90 °C
Dichtmaterial:	NBR
Porenweite im Filterelement:	40 µm
Durchflusswertmessung:	bei P_2 = 6 bar und Druckabfall Δ_p = 0,5 bar

Werkstoffe:

Gehäuse:	Aluminium, schwarz eloxiert
Behälter:	Messing blank
Filtereinsatz:	Sinterbronze

Filter für hohe Drücke bis 60 bar

Artikel Nr.	Gewinde G	Durchfluss l/min	A	B	C
680.31	3/8	2660	65	186,5	25
680.32	1/2	2660	65	186,5	25
680.33	3/4	6000	80	196	30
680.34	1	6000	80	196	30

Zubehör / Ersatzteile für 680.31 – 680.32

Artikel Nr.	
811.6.950	Filtereinsatz 40 µm
811.6.905	Filtereinsatz 5 µm
ZW 68-1	Haltewinkel mit 2 Schrauben

Zubehör / Ersatzteile für 680.33 – 680.34

Artikel Nr.	
655.6.950	Filtereinsatz 40 µm
655.6.905	Filtereinsatz 5 µm
H 24-B	Haltewinkel mit 2 Schrauben

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de