Messing, Steckermaß 9 mm

kompatibel mit System HASCO Z 8

Für Temperieranwendungen mit Heiß- oder Kaltwasser bzw. Temperieröl z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffmaschinen.
Wahlweise mit freiem Durchgang, einseitig oder beidseitig absperrend.
Alle Außengewindekupplungen mit Innenkegel DIN 3863.

Betriebsdruck:	max. 15 bar
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +160 °C)
Medium:	Luft, Wasser, Öl, Vakuum
Material:	Messing 2.0401
Federn, Sprengringe, Kugeln:	Edelstahl
Dichtungen:	FKM (PTFE-beschichtet)

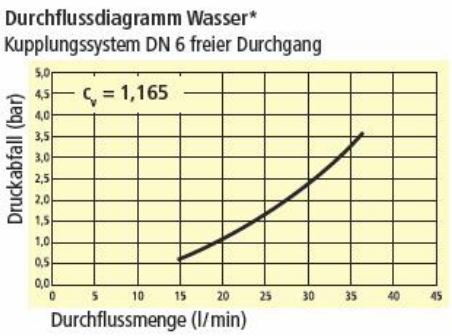

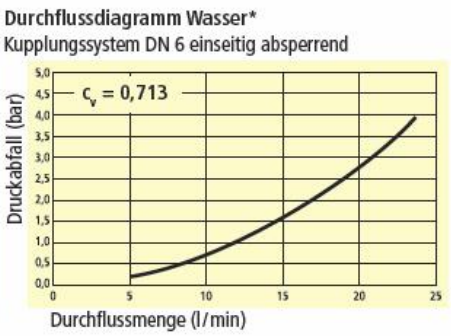

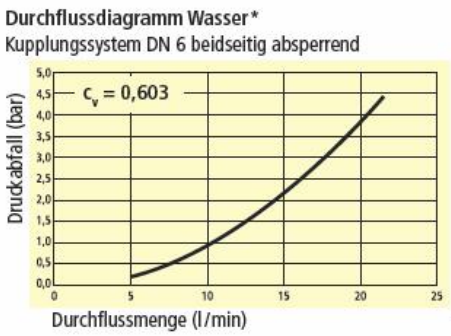

*Durchfluss-Messungen, FH Amberg-Weiden, Prof. Dr. Andreas Weiß – Labor für Strömungsmaschinen

Temperierkupplung DN 6 mit 9 mm Zapfen, mit Absperrventil							
Artikel-Nr.	Ausführung Schlauchtülle	Schlauch-anschluss	L	D	Tüllen-länge	Durch-gang	Gewicht (g)
270.01	gerade	9 mm	53	18	22,5	6	45
270.02	45°	9 mm	42,5	18	25,5	6	62
270.03	90°	9 mm	42,5	18	25,5	6	62

270.01

270.02

270.03

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Temperierkupplungen DN 6

Art.-Nr. 270.01 bis Art.-Nr. 270.902

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Temperierkupplung DN 6 mit 9 mm Zapfen, ohne Absperrventil							
Artikel-Nr.	Ausführung Schlauchtülle	Schlauch-anschluss	L	D	Tüllen-länge	Durch-gang	Gewicht (g)
270.11	gerade	9 mm	53	18	22,5	6	45
270.12	45°	9 mm	42,5	18	25,5	6	62
270.13	90°	9 mm	42,5	18	25,5	6	62

270.11

270.12

270.13

Temperierkupplung DN 6 mit Außengewindeanschluss, mit Absperrventil							
Artikel-Nr.	Anschluss-gewinde	SW	L	D	Gewinde-länge	Durch-gang	Gewicht (g)
270.21	M 14 x 1,5 gerade	17	48	18	9	6	60
270.22	G 1/4 gerade	17	48	18	9	6	60
270.23	M 14 x 1,5 45°	17	47	18	9	6	65
270.24	G 1/4 45°	17	47	18	9	6	65
270.25	M 14 x 1,5 90°	17	49	18	9	6	75
270.26	G 1/4 90°	17	49	18	9	6	75

270.24

270.26

Temperierkupplung DN 6 mit Außengewindeanschluss, ohne Absperrventil							
Artikel-Nr.	Anschluss-gewinde	SW	L	D	Gewinde-länge	Durch-gang	Gewicht (g)
270.31	M 14 x 1,5 gerade	17	48	18	9	6	60
270.32	G 1/4 gerade	17	48	18	9	6	60
270.33	M 14 x 1,5 45°	17	47	18	9	6	65
270.34	G 1/4 45°	17	47	18	9	6	65
270.35	M 14 x 1,5 90°	17	49	18	9	6	75
270.36	G 1/4 90°	17	49	18	9	6	75

270.34

270.36

Verschlusskupplung DN 6

Artikel-Nr.	L	D	Gewicht (g)
270.40	30	17	37

270.40

Temperier-Einstecktülle DN 6 ohne Absperrventil

Artikel-Nr.	Schlauch-anschluss	L	D	Tüllen-länge	Durch-gang	Gewicht (g)
270.601	9 mm	39,5	9	22,5	6	13

270.601

Temperier-Einstecknippel DN 6 ohne Absperrventil, Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde	SW	L	D	Gewinde-länge	Durch-gang	Gewicht (g)
270.610	M 8 x 0,75	11	24	9	7	4,5	9
270.611	M 10 x 1	11	24	9	7	6	8
270.612	M 14 x 1,5	15	26	9	9	6	14
270.613	G 1/8	11	24	9	7	6	10
270.614	G 1/4	15	26	9	9	6	14

270.614

Temperier-Einstecknippel DN 6 mit Absperrventil, Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde	SW	L	D	Gewinde-länge	Durch-gang	Gewicht (g)
270.622	M 14 x 1,5	15	29	9	12	6	15
270.624	G 1/4	15	29	9	12	6	14

270.624

Stecknippel-Rohr DN 6 ohne Absperrventil

Artikel-Nr.	Rohr-Außen-Ø	SW	L	D	Nippel-länge	Durch-gang	Gewicht (g)
270.701	8	9	63	9	21	6	14
270.702	8	9	100	9	21	6	20
270.703	8	9	63	9	21	6	20
270.704	10	11	100	9	21	6	58
270.705	10	11	120	9	21	6	49
270.706	10	11	240	9	21	6	103
270.707	10	11	360	9	21	6	157

270.704

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Temperierkupplungen DN 6

Art.-Nr. 270.01 bis Art.-Nr. 270.902

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Temperier-Einstecknippel DN 6 90°, ohne Absperrventil, Außengewinde

Artikel-Nr.	Gewinde	SW	L	D	Gewinde-länge	Durch-gang	Gewicht (g)
270.801	M 8 x 0,75	15	27	9	9	4,5	38
270.802	M 10 x 1	15	27	9	9	6	38
270.803	M 14 x 1,5	15	29	9	11	6	40
270.804	R 1/8	15	27	9	9	6	35
270.805	R 1/4	15	29	9	11	6	40
270.806	R 3/8	17	30	9	12	6	44

270.801

Verbindungsstücke

Artikel-Nr.	Anschluss	L	L1	L2	D1	D2	D3	Gewicht (g)
270.901	DN 6 - DN 6	34	14	14	9	6	9	14
270.902	DN 6 – DN 9	34	14	14	9	6	13	18

270.901