Äußerst preiswerter Standardkugelhahn aus vernickeltem Messing für alle gängigen Anwendungen.

Gehäuse und Kugel:	Messing vernickelt
Kugeldichtung:	PTFE
Spindeldichtung:	NBR
Hebel:	Stahl Q235-A (1.0038) mit blauem PVC-Überzug und Schriftzug RIEGLER
Betriebstemperatur:	-20 °C bis +100 °C
Betriebsdruck:	max. 28 bar
Arbeitsdruck:	max. 25 bar
Gewinde:	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

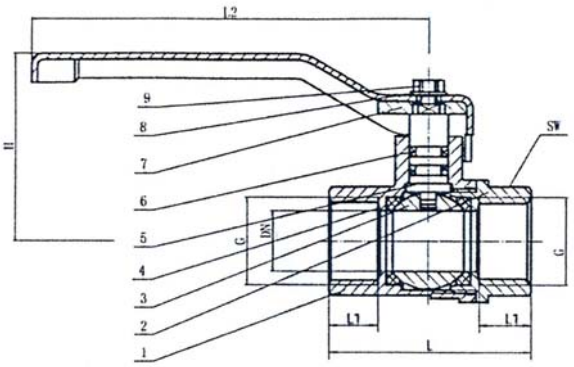

Messingkugelhahn, Innen/Innengewinde

Art.-Nr.	Gewinde G	L	L1	L2	H	DN	SW
334.02-E	1/4	40	10	75	38	8,0	19,0
334.03-E	3/8	40	9	75	37	10,0	19,0
334.04-E	1/2	50	12	98	45	14,5	24,0
334.05-E	3/4	55	12	98	49	19,0	29,5
334.06-E	1	63	13	118	55	24,5	36,5
334.07-E	1 1/4	73	15	118	58	30,5	46,0
334.08-E	1 1/2	83	16	138	71	37,0	52,5
334.09-E	2	99	19	160	79	45,0	64,5

Druck- / Temperaturdiagramm

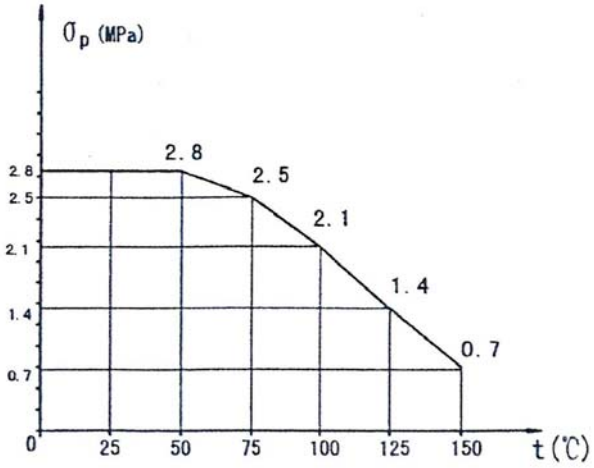

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de