Muffen-Absperrschieber

Artikel-Nr. 250.33 bis 250.41

Öffnen / Schließen ohne Spindelhub.

max. Betriebsdruck:	16 bar
Gehäuse, Kopfstück und Schieberkeil:	Rotguss Rg 5
Spindel und Stopfbuchsmutter:	Messing
Handrad:	Aluminium
Verwendungsbereich:	nicht-aggressive Flüssigkeiten, Gase und Dämpfe bis 120 °C

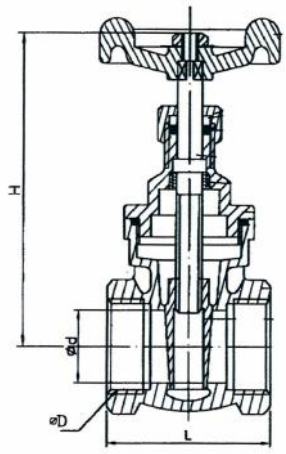

250.35

Muffen-Absperrschieber, Gehäuse Rotguss

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	H	L	Ød	ØD
250.33	3/8	10	73,0	41,0	13,5	3/8
250.34	1/2	15	74,0	42,5	13,5	1/2
250.35	3/4	20	84,5	49,0	19,2	3/4
250.36	1	25	96,5	54,5	24,5	1
250.37	1 1/4	32	111,5	58,0	31,5	1 1/4
250.38	1 1/2	40	127,0	61,0	36,5	1 1/2
250.39	2	50	146,0	69,0	47,5	2
250.40	2 1/2	60	189,0	88,0	61,0	2 1/2
250.41	3	70	221,0	97,0	73,0	3

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de