


Arbeitsdruck:
Innengewinde:
Außengewinde:

max. 20 bar
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

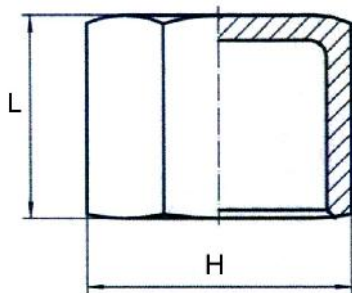

264.01-ES

Verschlusskappen, 6-kant (G 3/4 bis G 2 = 8-kant)

Art.-Nr.	Gewinde G	H	L
264.01-ES	1/8	13,4	15,4
264.02-ES	1/4	15,5	15,5
264.03-ES	3/8	19,7	18,2
264.04-ES	1/2	26,0	23,0
264.05-ES	3/4	32,0	25,4
264.06-ES	1	40,0	29,6
264.07-ES	1 1/4	47,8	30,8
264.08-ES	1 1/2	56,0	32,6
264.09-ES	2	66,2	35,5