



- Edelstahl 1.4408 -

Arbeitsdruck:
Innengewinde:
Außengewinde:

max. 20 bar
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

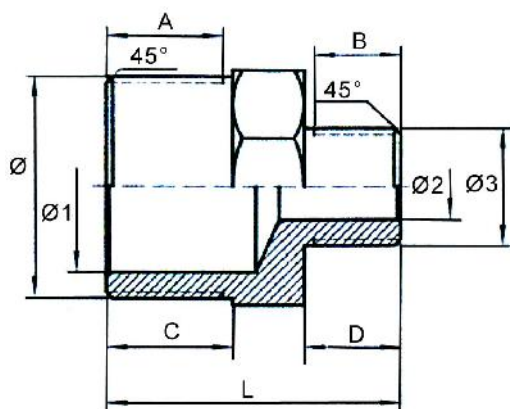

268.05-ES

Doppelnippel, reduziert, 6-kant

Art.-Nr.	Außen-Gewinde 1 G	Außen-Gewinde 2 G	Ø	Ø1	Ø2	Ø3	A	B	C	D	L	S
268.01-ES	1/4	1/8	14,2	8,5	5,5	11,0	12,2	8,7	12,2	11,2	30,4	15,0
268.02-ES	3/8	1/8	17,3	11,0	5,5	11,0	12,3	8,7	14,9	11,0	34,2	20,6
268.03-ES	3/8	1/4	17,3	11,0	8,5	14,2	12,3	12,2	14,2	13,4	34,7	20,4
268.04-ES	1/2	1/4	21,8	14,2	8,5	14,5	15,5	12,2	16,7	13,7	37,7	23,8
268.05-ES	1/2	3/8	21,8	14,2	11,0	17,5	15,5	12,3	16,7	15,1	39,3	23,7
268.06-ES	3/4	3/8	27,5	20,0	11,0	17,5	15,8	12,3	16,2	15,8	40,5	28,8
268.07-ES	3/4	1/2	27,5	20,0	14,0	21,8	15,8	15,5	17,6	16,2	43,0	28,7
268.08-ES	1	1/2	33,8	25,0	14,0	21,8	19,5	15,5	18,8	16,6	48,0	35,4
268.09-ES	1	3/4	33,8	25,0	20,0	27,5	19,5	15,8	18,9	16,8	45,4	35,7
268.10-ES	1 1/4	3/4	43,5	34,5	20,0	27,5	21,5	15,8	21,0	17,0	50,5	44,8
268.11-ES	1 1/4	1	43,5	34,5	25,5	34,0	21,5	19,5	20,8	18,6	51,4	44,7
268.12-ES	1 1/2	1	49,2	40,0	25,5	34,0	21,5	19,5	21,8	18,1	52,2	50,4
268.13-ES	1 1/2	1 1/4	49,2	40,0	34,5	43,5	21,5	21,5	21,7	20,6	54,5	50,5
268.14-ES	2	1	61,5	52,0	25,5	34,0	25,5	19,5	25,1	20,0	59,0	62,2
268.15-ES	2	1 1/2	61,5	52,0	49,0	40,0	25,5	21,5	26,1	21,3	60,3	62,5