


- Edelstahl 1.4408 -

Arbeitsdruck:
Innengewinde:
Außengewinde:

max. 10 bar
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

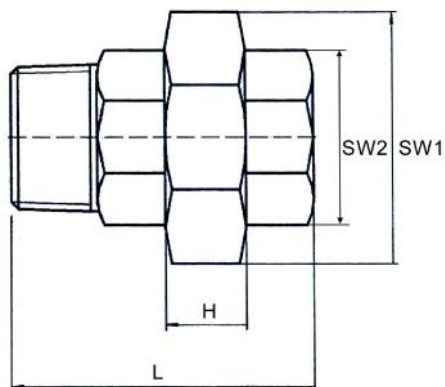

272.06-ES

Lösbarer Doppelnippel, Innen/Außengewinde, Abdichtung konisch

Art.-Nr.	Gewinde G	L	H	SW1	SW2
272.01-ES	1/8	42,2	13,2	28,8	18,0
272.02-ES	1/4	42,9	13,2	28,8	18,0
272.03-ES	3/8	46,5	14,2	33,5	22,0
272.04-ES	1/2	56,3	15,5	38,7	26,0
272.05-ES	3/4	59,0	16,0	46,5	32,0
272.06-ES	1	66,8	18,4	57,5	40,0
272.07-ES	1 1/4	76,3	20,7	67,0	49,0
272.08-ES	1 1/2	80,3	22,5	76,0	56,0
272.09-ES	2	88,2	25,8	89,5	69,0