Sinterbronce-Schalldämpfer

Art.-Nr. 564-1 bis 564-4

Zur Reduzierung von Abluftgeräuschen an pneumatischen Anlagen.

Betriebsdruck:	max. 10 bar
Betriebstemperatur:	max. -10 °C bis +250 °C
Gewinde:	G-Gewinde nach DIN EN ISO 228-1

564-1

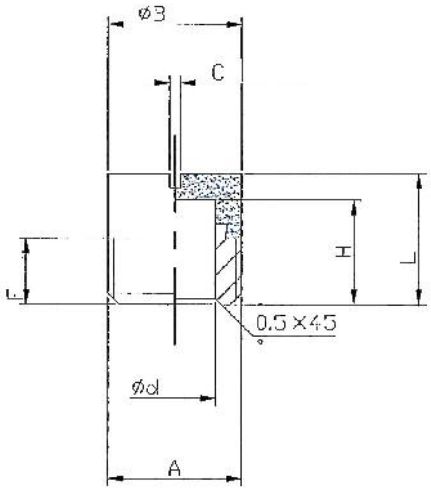

Schalldämpfer aus Sinterbronce, mit Schlitz

Artikel-Nr.	A	B	d	F	L	H	C
564-1	G 1/8	9,5	5	6,5	12,5	8,5	2,0 x 2,0
564-2	G 1/4	12,6	8	6,5	13,5	10,0	1,5 x 2,0
564-3	G 3/8	16,2	10	7,5	16,0	12,5	1,5 x 2,0
564-4	G 1/2	21,5	15	10,0	19,6	15,0	2,5 x 2,5

Artikel-Nr.	Durchfluss l/min.	Porenweite mm²	Schallpegel, reduziert
564-1	960	20	20 dB(A)
564-2	1920	40	20 dB(A)
564-3	2880	60	20 dB(A)
564-4	5280	110	20 dB(A)

Schallpegelmessung bei P_1 = 6 bar, 1 m Abstand
Durchfluss bei P_1 = 6 bar und Δ_p = 1 bar

Abteilung ZeDok
Tel. 07125/949741, 949742, 949753
Fax. 07125/949799
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 01/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen