


- Edelstahl 1.4408 -

Arbeitsdruck:
Innengewinde:
Außengewinde:

max. 20 bar
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1
zylindrisch nach DIN EN ISO 228-1

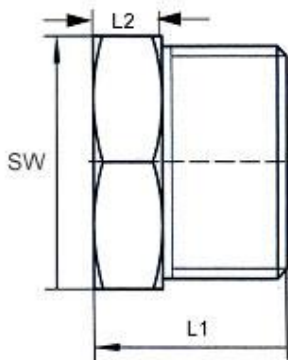

261.06-ES

Verschlussstopfen, 6-kant

Artikel-Nr.	Gewinde G	SW	L1	L2
261.01-ES	1/8	12	17,3	6,3
261.02-ES	1/4	17	18,3	6,0
261.03-ES	3/8	21	18,9	5,7
261.04-ES	1/2	26	22,2	6,0
261.05-ES	3/4	31	25,2	7,0
261.06-ES	1	37	27,0	7,2
261.07-ES	1 1/4	46	30,2	8,0
261.08-ES	1 1/2	53	31,9	9,0
261.09-ES	2	63	36,0	10,0