Messing vernickelt

Die universelle Einhand-Schnellverschlusskupplung in einseitig absperrender Ausführung für eine Vielzahl von Anwendungs- und Einsatzmöglichkeiten!
Durch die geschlossene Verriegelungshülse wird ein Verschmutzen der Innenteile verhindert.
Bei Verwendung von Stahlnippeln kann diese Kupplung aufgrund ihrer gehärteten Verriegelungsstifte auch an Druckluftwerkzeugen verwendet werden.

Betriebsdruck:	0 - 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +100 °C (243.00-N - 243.313-N) 0 °C bis +70 °C (243.400-N - 243.404-N)
Gehäuse, Hülse:	Messing vernickelt
Ventil:	Messing blank
Federn, Sprengring:	1.4310
Verriegelungsstifte	1.4034
Dichtmaterial:	NBR

Durchflusswerte:

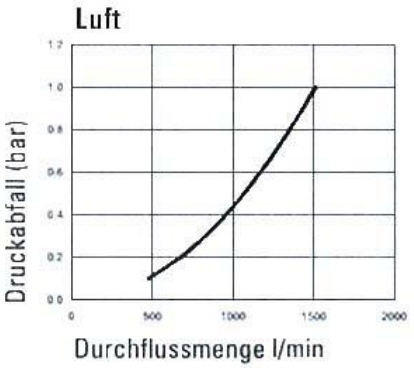

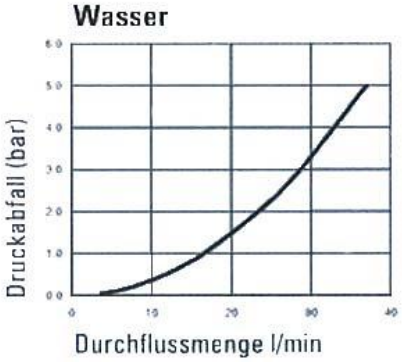

243.33-N

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, Außengewinde					
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.00-N	G 1/8 außen	22	43	25	9
243.01-N	G 1/4 außen	22	41	25	9
243.02-N	G 3/8 außen	22	45	25	9
243.03-N	G 1/2 außen	22	44	25	12

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, Innengewinde					
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.11-N	G 1/4 innen	22	41	25	9
243.22-N	G 3/8 innen	22	41	25	9
243.33-N	G 1/2 innen	24	44	25	10

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Artikel–Nr. 243.00-N bis 243.1005

243.45-N

243.311-N

243.403-N

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt mit Schlauchtülle					
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.44-N	Tülle LW 6	21	58	25	25
243.47-N	Tülle LW 8	21	63	25	25
243.45-N	Tülle LW 9	21	58	25	25
243.49-N	Tülle LW 10	21	63	25	25
243.46-N	Tülle LW 13	21	58	25	25

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt mit Schlauchanschluss, mit Überwurfmutter					
Artikel-Nr.	Anschluss	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.311-N	Schlauchanschluss 8 x 6	21	45	25	7
243.312-N	Schlauchanschluss 10 x 8	21	49	25	9
243.313-N	Schlauchanschluss 12 x 9	21	49	25	9

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2, Messing vernickelt, drehbar						
Artikel-Nr.	Anschluss	L mm	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.400-N	Tülle 6 mm drehbar	76	-	76	25	25
243.401-N	Tülle 8 mm drehbar	76	-	76	25	25
243.402-N	Tülle 9 mm drehbar	76	-	76	25	25
243.403-N	Tülle 10 mm drehbar	76	-	76	25	25
243.404-N	Tülle 13 mm drehbar	76	-	76	25	25



Außengewinde



Innengewinde



Schlauchtülle



Schlauchanschluss, Überwurfmutter



Schlauchtülle, drehbar

243.06-N

243.50-N

243.55-N



Einstecktülle



Nippel Außengewinde



Nippel Innengewinde

Einstecktüllen NW 7,2, Messing vernickelt

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.06-N	Tülle LW 6	-	44,0	12,0	24
243.351-N	Tülle LW 8	-	48,0	12,0	25
243.07-N	Tülle LW 9	-	44,0	12,0	24
243.352-N	Tülle LW 10	-	48,0	12,0	25
243.10-N	Tülle LW 13	-	45,5	11,9	24

Nippel NW 7,2, Messing vernickelt, Außengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.48-N	Nippel G 1/8 außen	14	31,0	-	7,0
243.50-N	Nippel G 1/4 außen	17	32,2	-	8,0
243.51-N	Nippel G 3/8 außen	19	32,7	-	8,5
243.52-N	Nippel G 1/2 außen	24	35,0	-	10,0

Nippel NW 7,2, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
243.54-N	Nippel G 1/8 innen	14	31	-	9
243.55-N	Nippel G 1/4 innen	17	32	-	10
243.56-N	Nippel G 3/8 innen	19	32	-	10
243.57-N	Nippel G 1/2 innen	24	34	-	12

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Schnellverschlusskupplungen NW 7,2

Artikel–Nr. 243.00-N bis 243.1005

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Nippel NW 7,2, Messing vernickelt für Schlauch

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.216-N	Nippel für Schlauch 6 x 4	12	34	12	6	6
243.217-N	Nippel für Schlauch 8 x 6	14	34	12	6	5
243.218-N	Nippel für Schlauch 10 x 8	17	42	12	6	6

Nippel NW 7,2, Messing vernickelt, für Schlauch mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder

Artikel-Nr.	Bezeichnung	SW mm	L mm	D mm	L1 mm	L2 mm
243.357-N	Nippel für Schlauch 10 x 8 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	131	-	9	8
243.358-N	Nippel für Schlauch 12 x 9 mit Überwurfmutter und Knickschutzfeder	17	143	-	9	8

243.216-N

243.357-N



Nippel für Schlauch

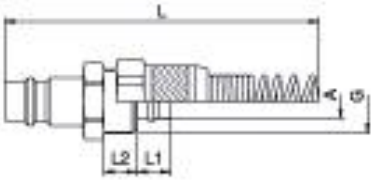

Nippel für Schlauch mit Überwurfmutter, Knickschutzfeder

243.982

243.997

243.999

243.1004



Nippel, drehbar



Schlauchtülle, Außengewinde



Schlauchtülle, Innengewinde

Nippel NW 7,2, drehbar, Messing vernickelt

Artikel-Nr.	Anschluss	LW	SW	L	L1	D1	D2
243.981	G 1/4 innen	-	22	53,5	10	12	10
243.982	G 1/4 außen	-	22	53	-	12	10

Schlauchtüllen NW 7,2, drehbar, Messing / Stahl vernickelt, Außengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	Material	LW	SW	L	L1	L2
243.993	G 1/4 außen	Messing vernickelt	6	22	59	9	25
243.994	G 1/4 außen	Messing vernickelt	8	22	59	9	25
243.9960	G 1/4 außen	Messing vernickelt	9	22	59	9	25
243.997	R 3/8 außen	Stahl vernickelt	6	19	54,36	-	18,29
243.998	R 3/8 außen	Stahl vernickelt	9	19	54,36	-	18,29
243.999	G 1/4 außen	Messing vernickelt	10	22	59	9	25
243.1000	G 1/4 außen	Messing vernickelt	13	22	59	9	25

Schlauchtüllen NW 7,2, drehbar, Messing vernickelt, Innengewinde

Artikel-Nr.	Anschluss	LW	SW	L	L1	L2
243.1001	G 1/4 innen	6	22	59,5	10	25
243.1002	G 1/4 innen	8	22	59,5	10	25
243.1003	G 1/4 innen	9	22	59,5	10	25
243.1004	G 1/4 innen	10	22	59,5	10	25
243.1005	G 1/4 innen	13	22	59,5	10	25

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 01/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen