Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 5

Art.-Nr. 247.01 bis Art.-Nr. 247.76

Einhand-Schnellverschlusskupplung mit großem Luftdurchlass.
Durch farbliche Kennzeichnung von Kupplung und Stecker sowie durch unterschiedliche Kupplungsprofile zwischen den 4 verschiedenen Farben können verschiedene Medien auf engem Raum gefahrlos und unverwechselbar verbunden werden. Es passen nur Kupplungen und Stecker derselben Farbe zusammen.

Betriebsdruck:	0 – 35 bar, maximaler statischer Betriebsdruck (ohne Pulsation)
Mediums- und Umgebungstemperatur:	-20 °C bis +100 °C
Gehäuse und Ventil:	Messing
Entriegelungshülse:	Aluminium eloxiert
Federn, Sprengring, Kugeln:	nichtrostender Stahl
Dichtmaterial:	NBR

247.01

247.12

Durchflusswerte:

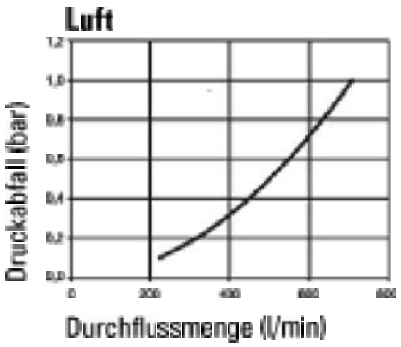

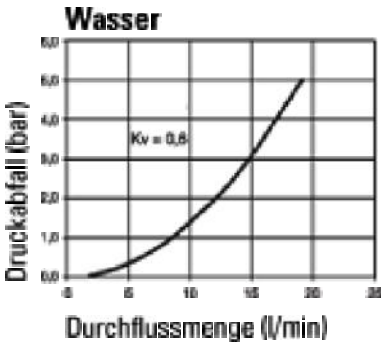

247.24

247.34



Außengewinde



Innengewinde

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de

Ausgabe 01/2013 Technische Änderungen vorbehalten.

Riegler & Co. KG, Druckluft-Armaturen

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 5

Art.-Nr. 247.01 bis Art.-Nr. 247.76

RIEGLER Druckluft, Ideen und mehr

Unverwechselbare Schnellverschlusskupplungen NW 5

Artikel-Nr.	Anschluss	Farbe	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
247.01	G 1/8 außen	grün	14	45	16	7
247.02	G 1/4 außen	grün	17	47	16	9
247.03	G 1/8 innen	grün	14	45	16	7
247.04	G 1/4 innen	grün	17	47	16	9
247.11	G 1/8 außen	braun	14	45	16	7
247.12	G 1/4 außen	braun	17	47	16	9
247.13	G 1/8 innen	braun	14	45	16	7
247.14	G 1/4 innen	braun	17	47	16	9
247.21	G 1/8 außen	blau	14	45	16	7
247.22	G 1/4 außen	blau	17	47	16	9
247.23	G 1/8 innen	blau	14	45	16	7
247.24	G 1/4 innen	blau	17	47	16	9
247.31	G 1/8 außen	rot	14	45	16	7
247.32	G 1/4 außen	rot	17	47	16	9
247.33	G 1/8 innen	rot	14	45	16	7
247.34	G 1/4 innen	rot	17	47	16	9

Einstecktüllen und Nippel NW 5, Messing

Artikel-Nr.	Anschluss	Farbe	SW mm	L mm	D mm	L1 mm
247.52	Tülle LW 6	grün	-	47	15	17
247.54	Tülle LW 6	braun	-	47	15	17
247.56	Tülle LW 6	blau	-	47	15	17
247.58	Tülle LW 6	rot	-	47	15	17
247.61	Nippel G 1/8 außen	grün	17	39,5	-	7
247.62	Nippel G 1/4 außen	grün	17	41,5	-	9
247.63	Nippel G 1/8 innen	grün	17	38,5	-	5
247.64	Nippel G 1/4 innen	grün	17	39	-	7
247.65	Nippel G 1/8 außen	braun	17	39,5	-	7
247.66	Nippel G 1/4 außen	braun	17	41,5	-	9
247.67	Nippel G 1/8 innen	braun	17	38,5	-	5
247.68	Nippel G 1/4 innen	braun	17	39	-	7
247.69	Nippel G 1/8 außen	blau	17	39,5	-	7
247.70	Nippel G 1/4 außen	blau	17	41,5	-	9
247.71	Nippel G 1/8 innen	blau	17	38,5	-	5
247.72	Nippel G 1/4 innen	blau	17	39	-	7
247.73	Nippel G 1/8 außen	rot	17	39,5	-	7
247.74	Nippel G 1/4 außen	rot	17	41,5	-	9
247.75	Nippel G 1/8 innen	rot	17	38,5	-	5
247.76	Nippel G 1/4 innen	rot	17	39	-	7



Außengewinde



Innengewinde



Tülle

247.52

247.61

247.66

247.71



247.76

Abteilung ZeDok
Tel. 07125 9497-41, -42, -53
Fax. 07125 9497-99
e-mail: zedok@riegler.de